RELEASE PAPER, PRINTING CYLINDER AND CREATIVITY

Paillettes
Serie HO - H

Aggiornato al 03/2023

Komet Srl
Via dell'artigianato, 63 Trissino (Vi)
+39 0445490595 - www.kometsrl.it - info@kometsrl.it

SCHEDA TECNICA SERIE "HO" (PAILLETTES)

Descrizione: Film transfer a disegni.

Uso: Questo tipo di prodotto è utilizzato per decorazioni di vari soggetti su pelli e tessuti.

Caratteristiche del prodotto:

- Aspetto: gocce di resina in vari disegni
- Spessore supporto: 23 micron
- Altezze disponibili: 1520-1600mm.
- Lunghezza rotoli: 200mtl.

Modalità di utilizzo: Trasferimento a caldo, con la parte trattata a contatto del materiale da rifinire. Temperatura di trasferimento: 120°C. per 1 secondo da aumentare in base alla velocità di lavorazione. Una volta eseguito il trasferimento, lasciare raffreddare il prodotto prima di staccare il film.

Risultato ottenibile: Effetto paillettes.

Imballo: Il prodotto viene avvolto in tubi di cartone rinforzati, del diametro interno di 76mm e protetto da una scatola di cartone.

Stabilità al magazzino: Il prodotto viene conservato in luogo asciutto, a temperatura compresa fra +15°C. e +25°C. con imballo chiuso. **Teme l'umidità**. Non sovrapporre materiale o pesi e stoccare i rotoli in verticale. Utilizzare il prodotto preferibilmente entro 12 mesi.

Nota: Il prodotto rispetta tutte le normative UE. I dati sopra esposti sono da considerarsi puramente indicativi e lo scopo è solo quello di consigliare al meglio il cliente.

Avvertenze particolari: Raccomandiamo vivamente di eseguire sempre prove di stampa/transfer sui supporti che si intendono utilizzare per stabilire esattamente le modalità ed i tempi di lavoro e l'effetto che si intende ottenere.

Komet Srl in relazione ai possibili e molteplici metodi e campi di applicazione del prodotto non assume responsabilità alcuna nel caso di uso scorretto o improprio.

"HO" DESIGNS (PAILLETTES)

Description: Transfer foils with clear designs.

Use: This type of product is used for decorations of various subjects on leather and fabrics.

Product Features:

- Appearance: resin beads in various designs coated to pet film backing
- Media thickness: 23 micron
- Available widths: 1520-1600 mm.
- Roll Length: 200 m linear.

Methods of use: Hot transfer with the treated part in contact with the material to be finished. Transfer temperature: 120 °C for 1 second to be adjusted based on the process speed. Let the product cool before removing the film.

Obtainable results: Clear designs with embossing and relief effects.

Packaging: The product is available in rolls with i.d. 76 mm cores and packaged in corrugated fiberboard boxes.


Storage stability: Store the product in a cool dry place at a temperature between +15 °C and +25 °C in sealed packaging. Keep away from moisture. Do not stack material or weights and store rolls vertically. Use the product preferably within 12 months.

Note: The product complies with all EU regulations.


Special notes: Komet s.r.l. is available to suggest products and producers to prepare the leather before foils application with regard to the desired final effect. We strongly recommend performing preliminary test to determinate process parameters and desired final results.

Komet s.r.l. in relation to the prossible and multiple methods and fields of application does not accept any liability in case of abuse or misuse.


KOMET

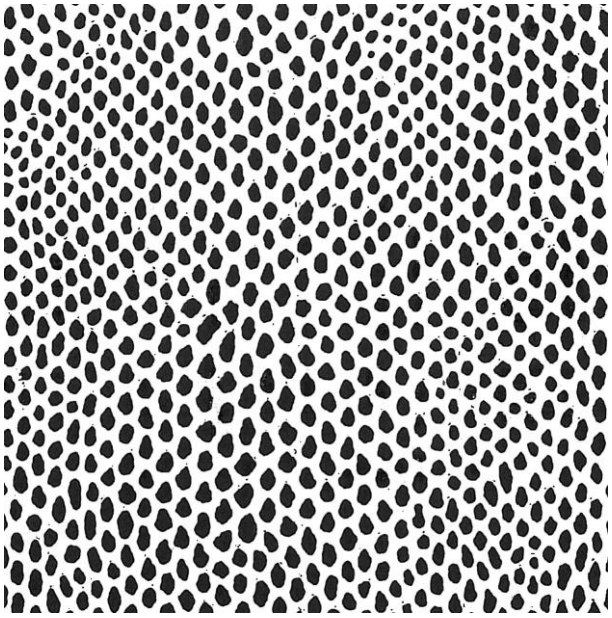


HO101



HO102

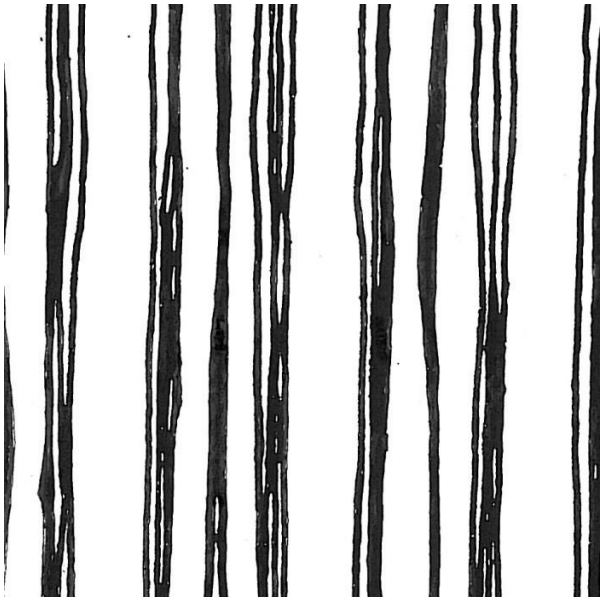


HO103

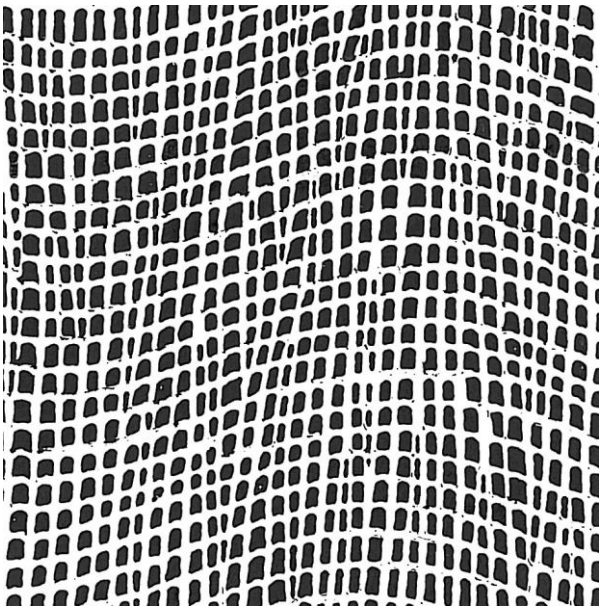


HO104


KOMET

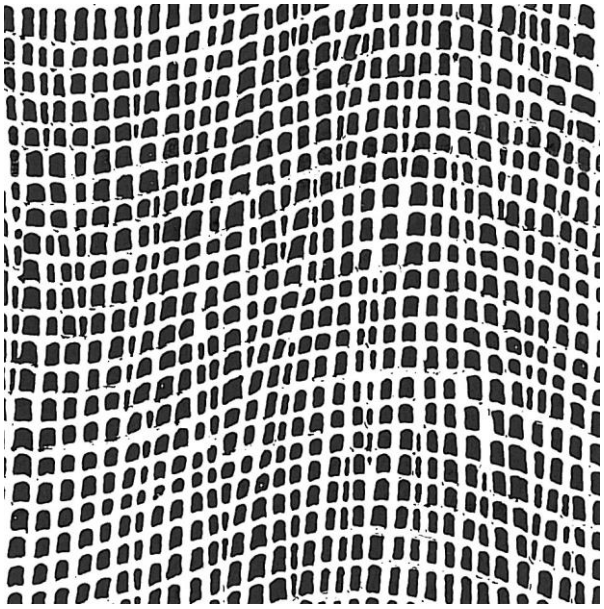


HO105

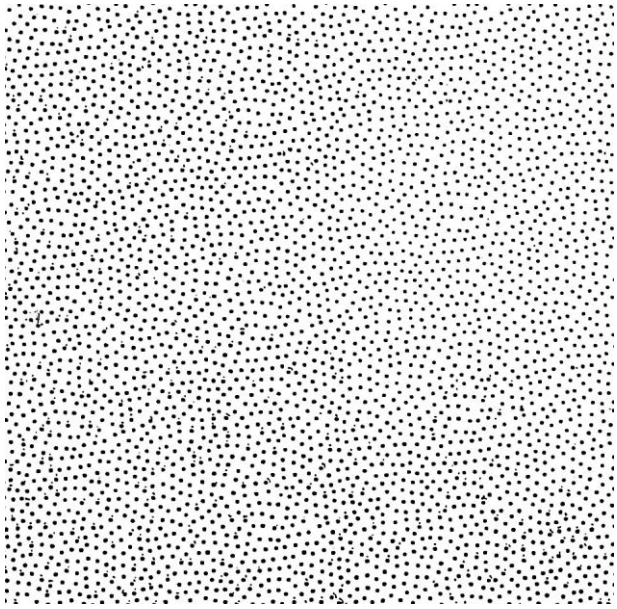


HO106

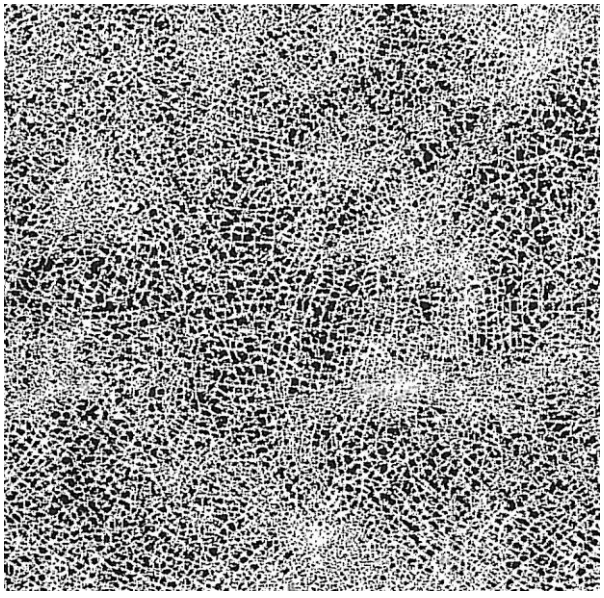


HO107

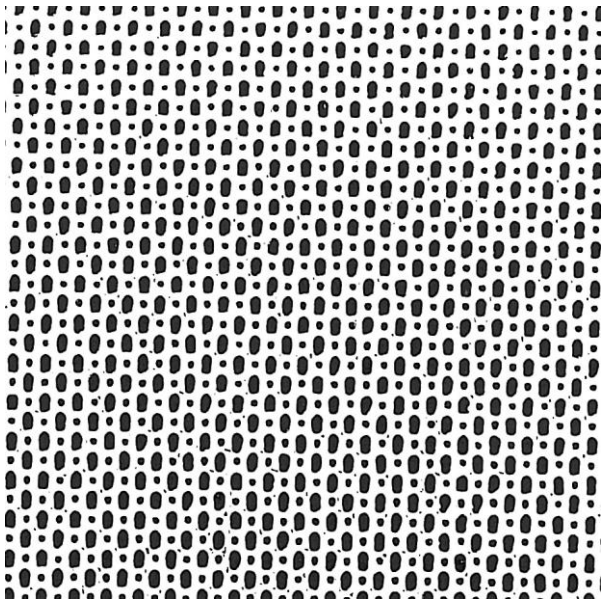


HO108

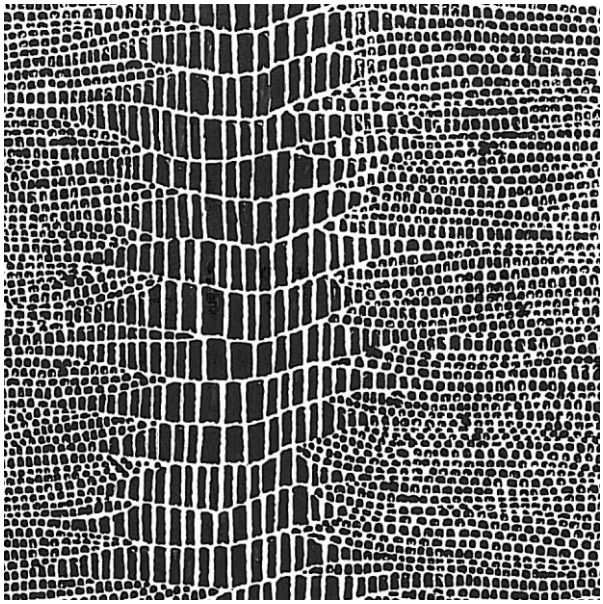


HO109

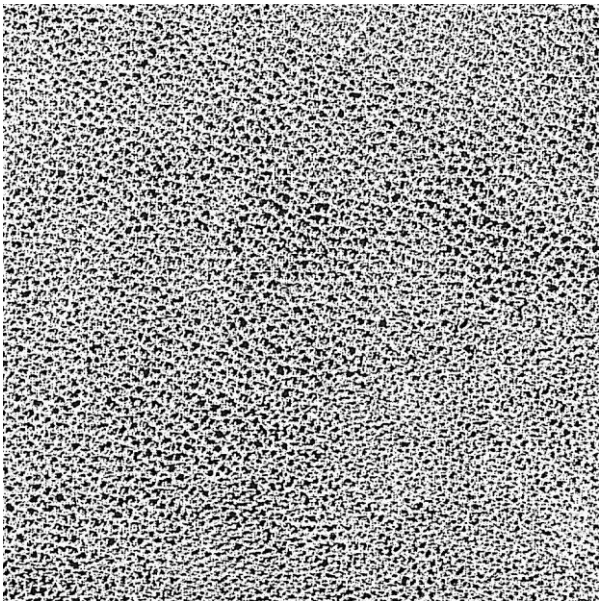


HO111

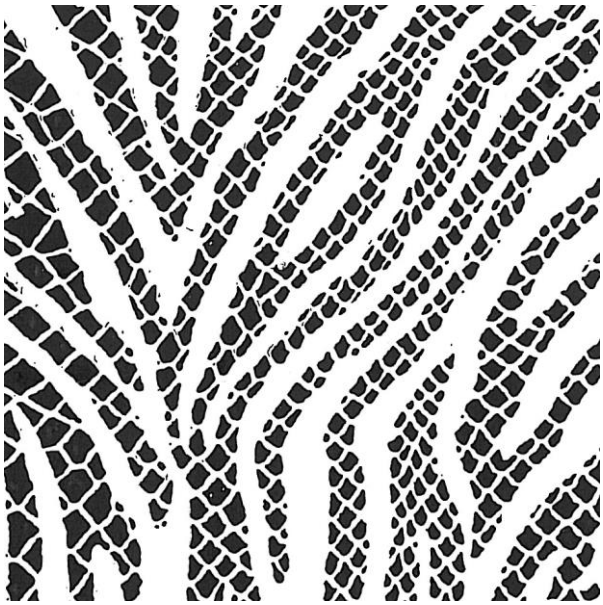


HO112

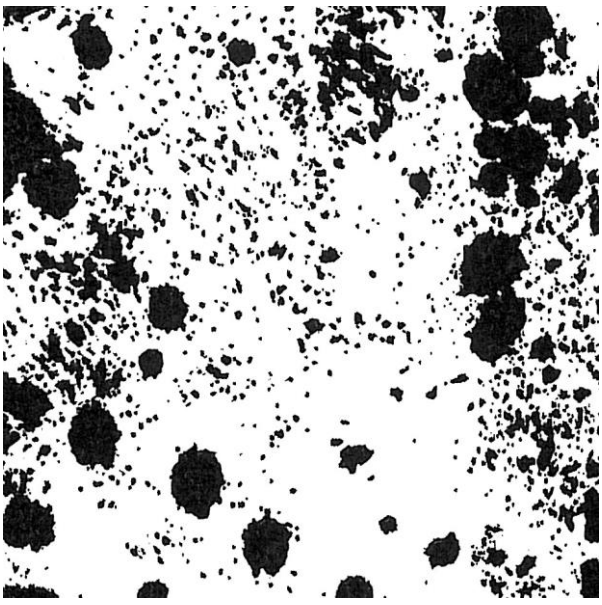


HO113

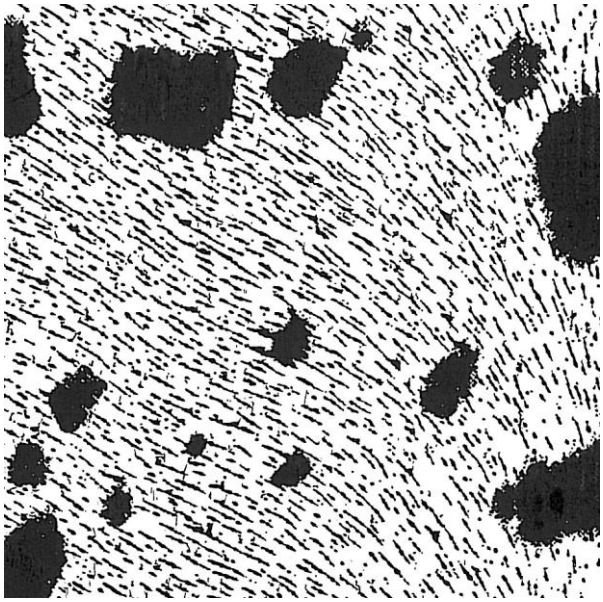

HO114

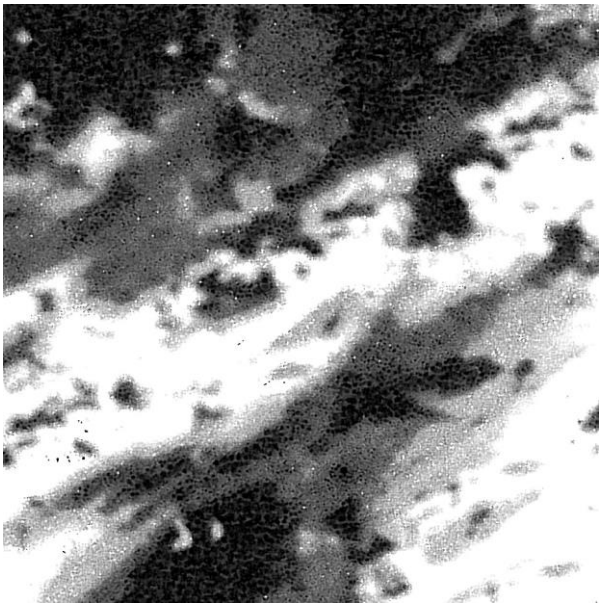

HO115

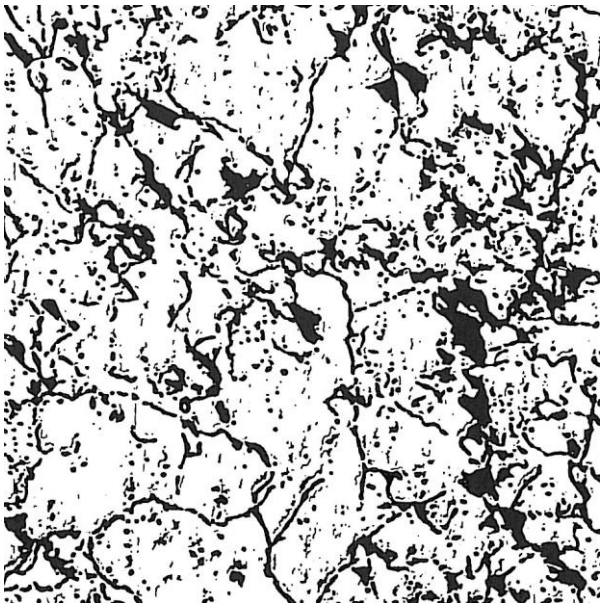


HO116




HO117




HO118

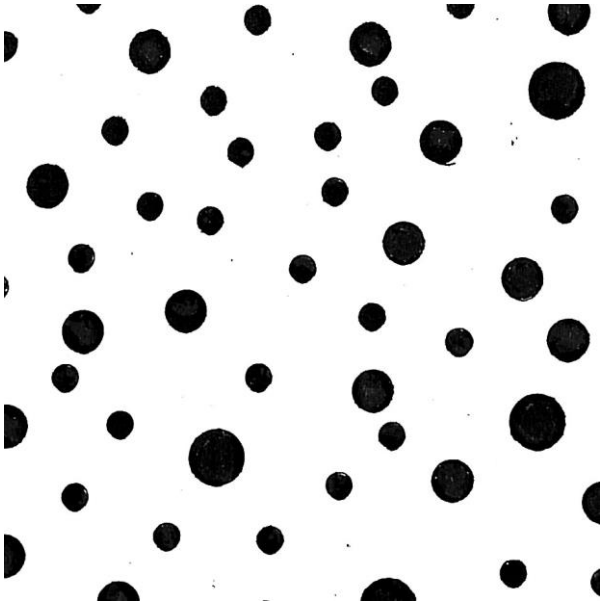


HO123

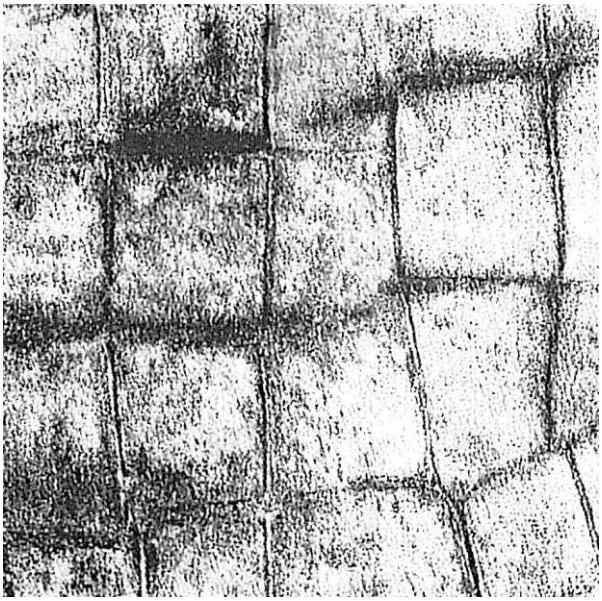

HO125

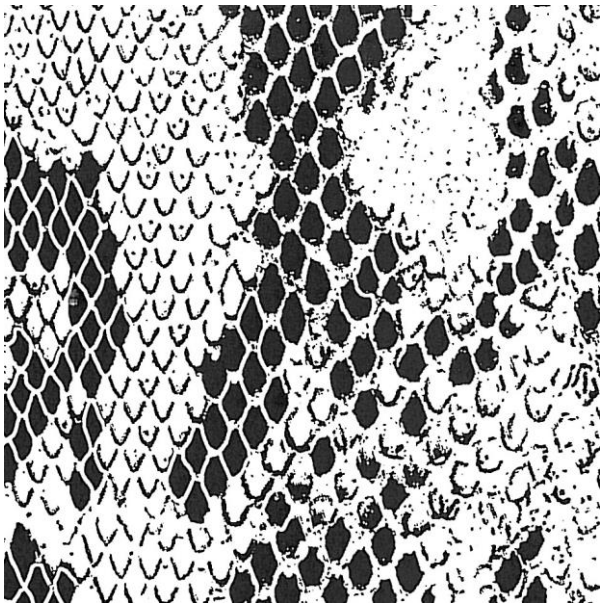


HO126

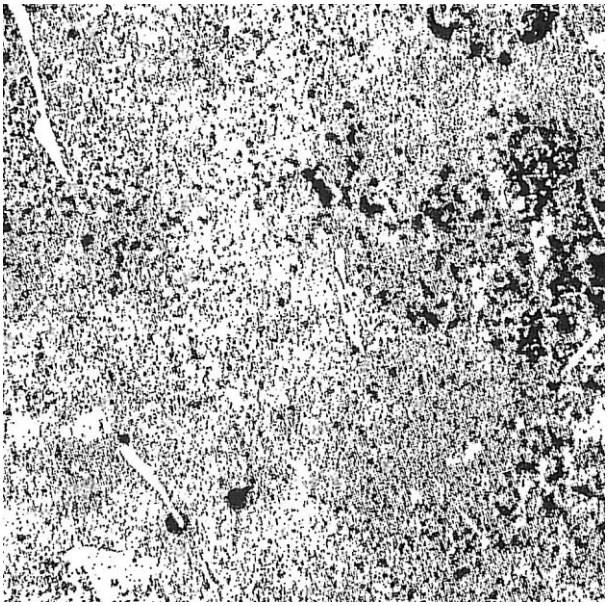


HO127

KOMET

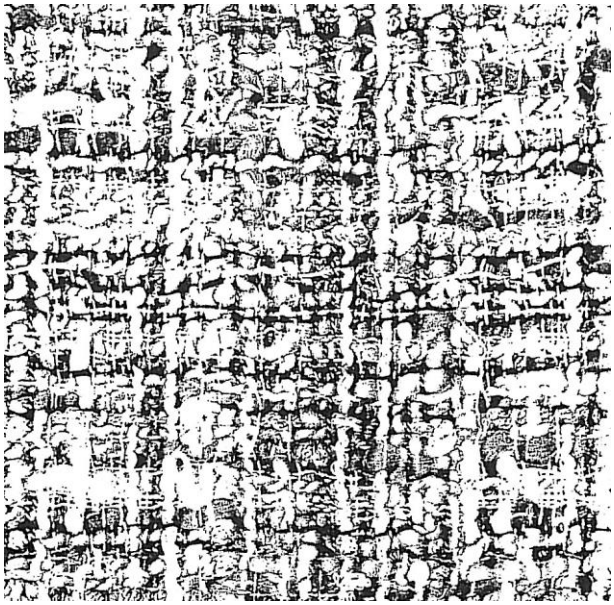


HO128

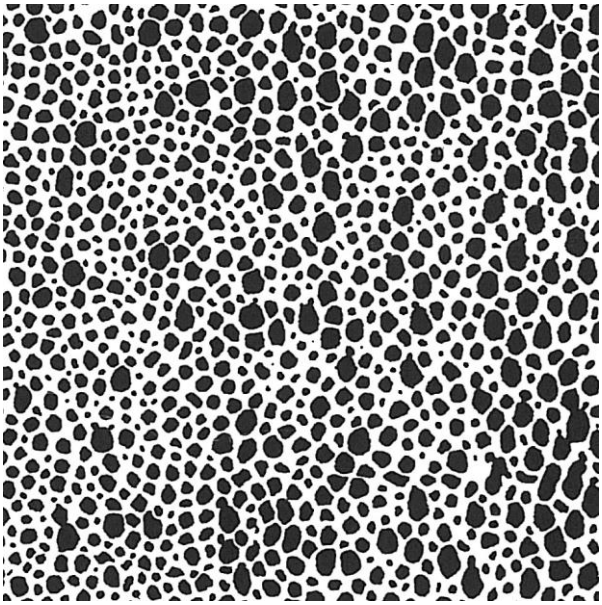

HO129




HO130

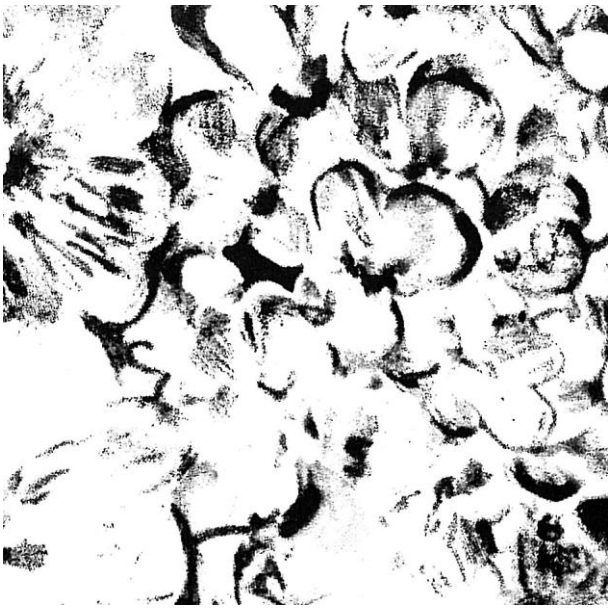


HO131


KOMET

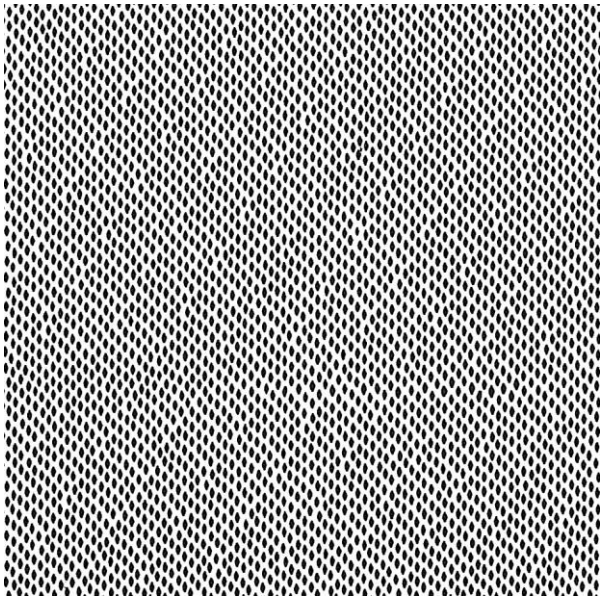


HO132

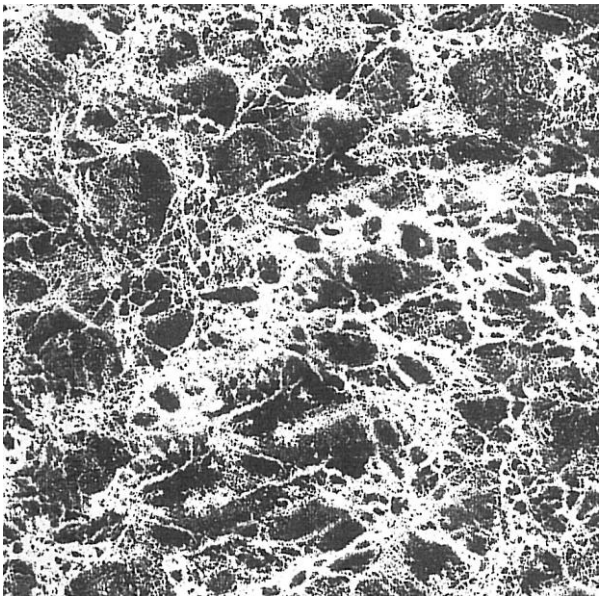

HO133

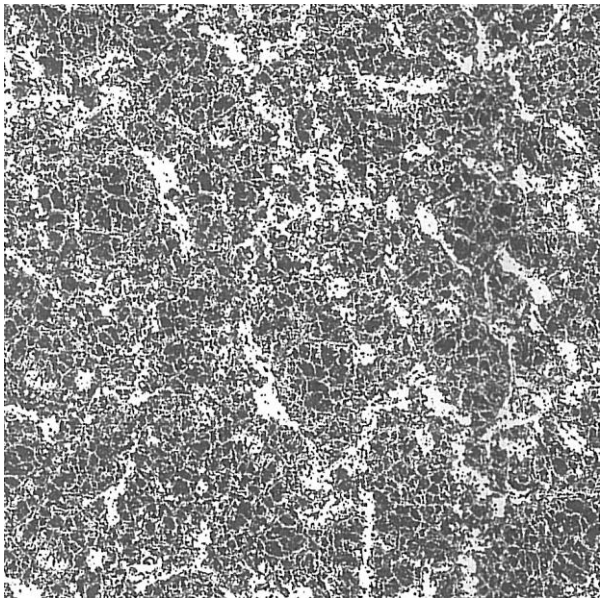


HO134

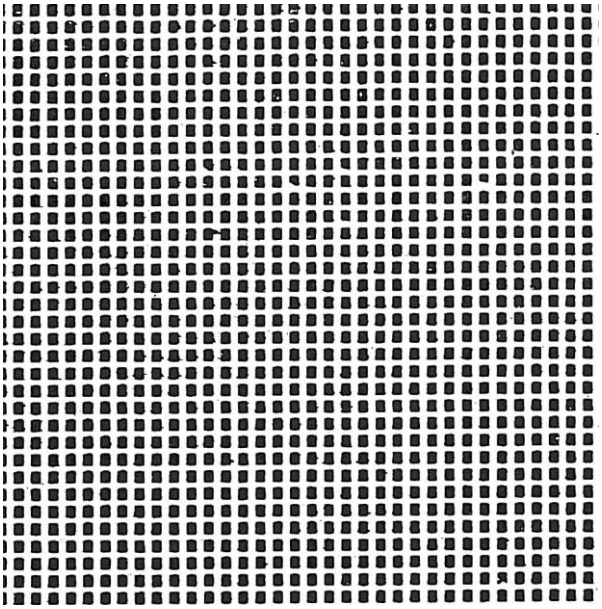


HO136


KOMET

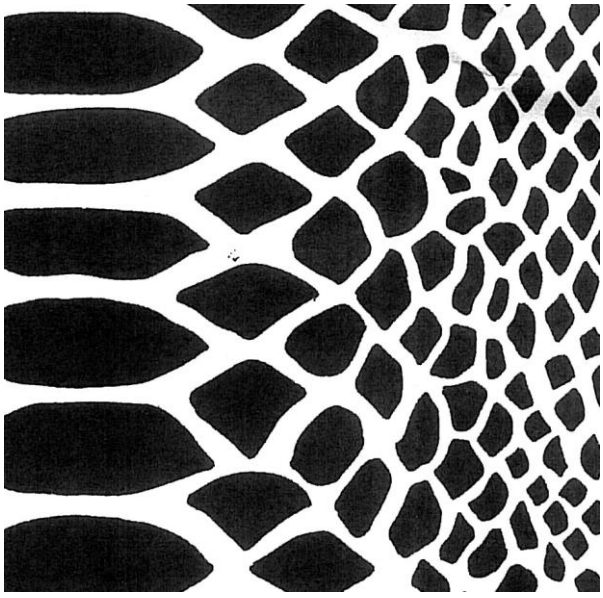


HO137

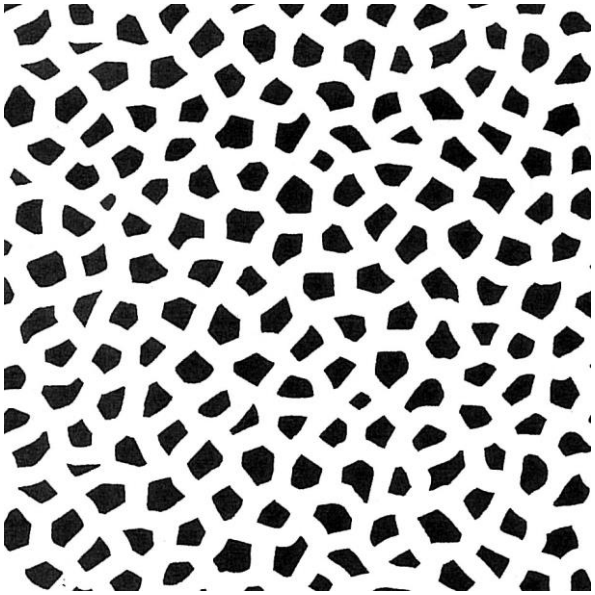


HO138

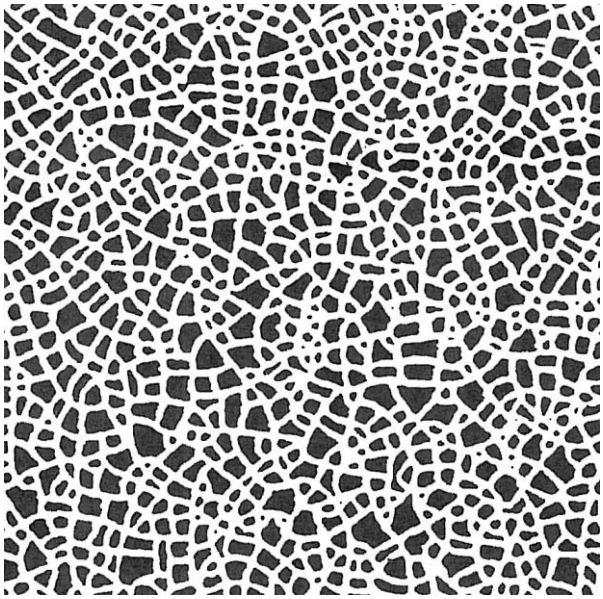


HO139

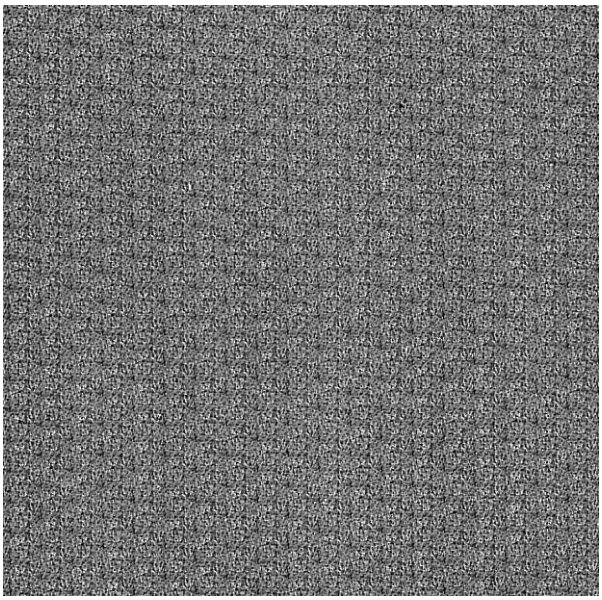


HO140

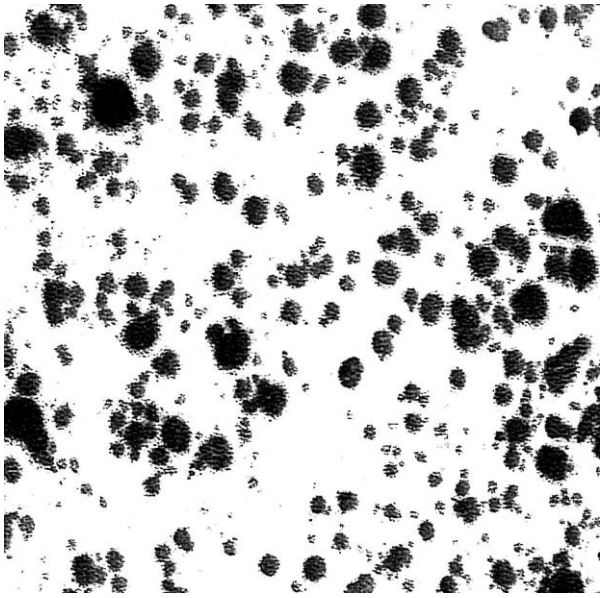


HO142

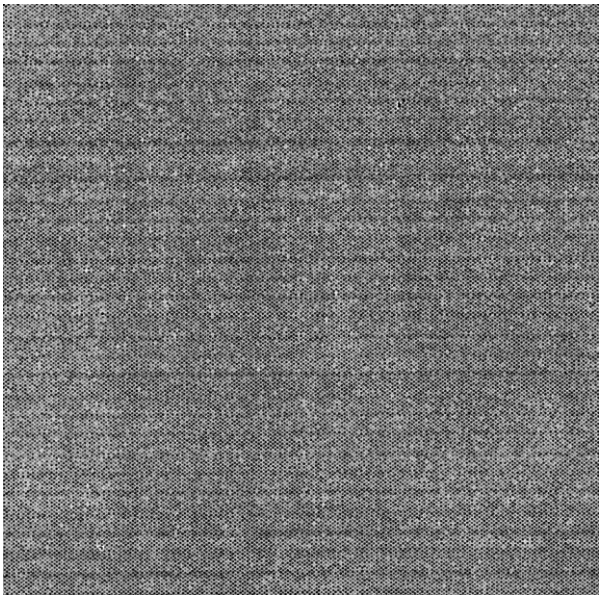


HO144

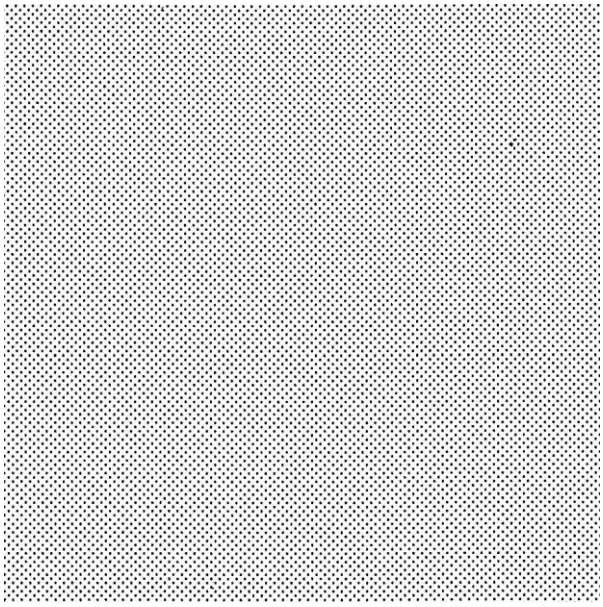


HO147

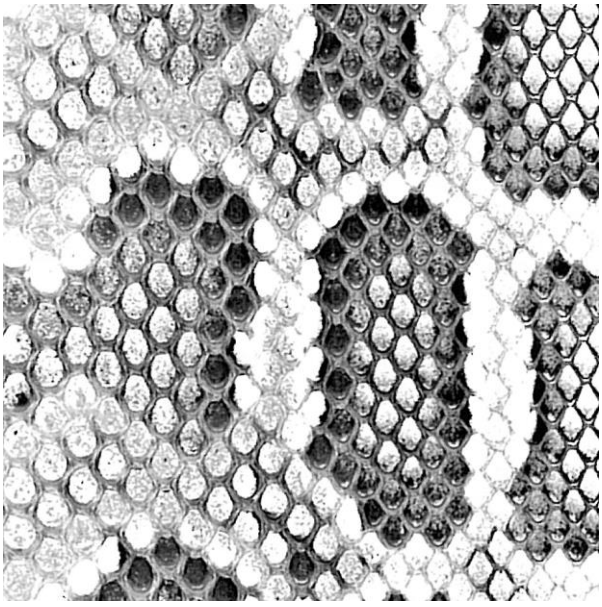

HO148

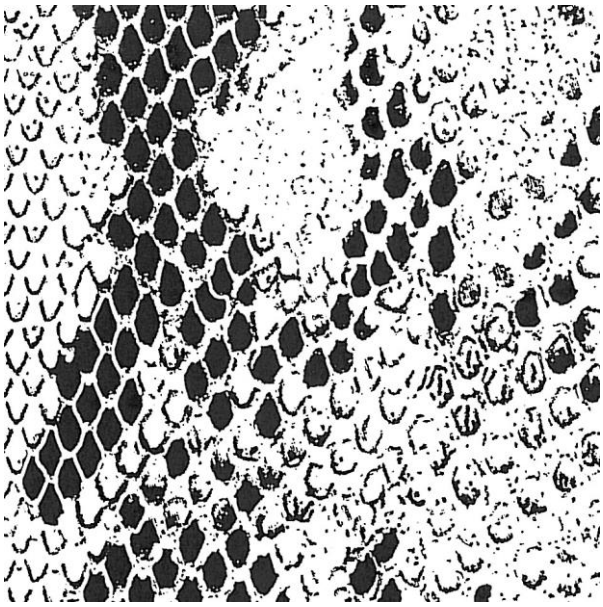


HO151

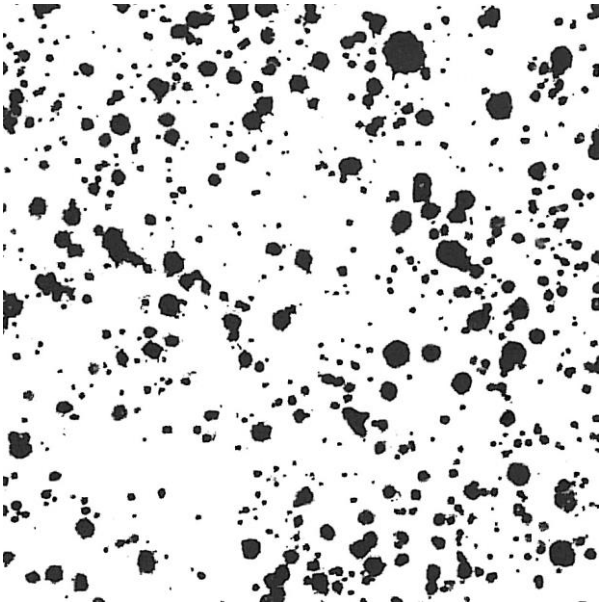


HO152


KOMET

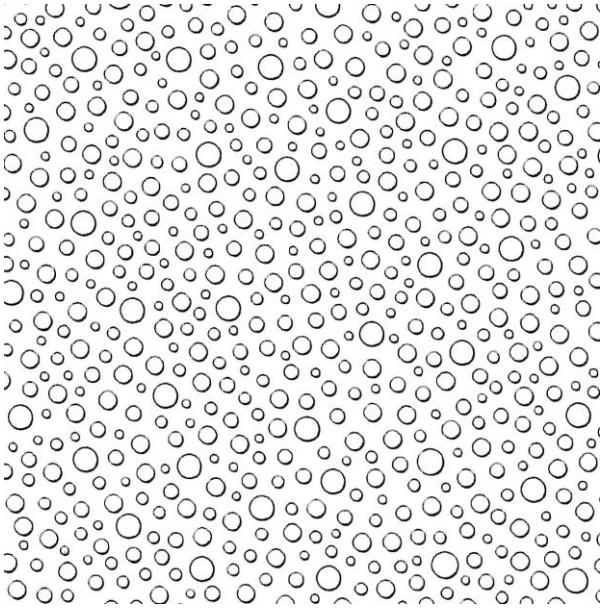


HO158

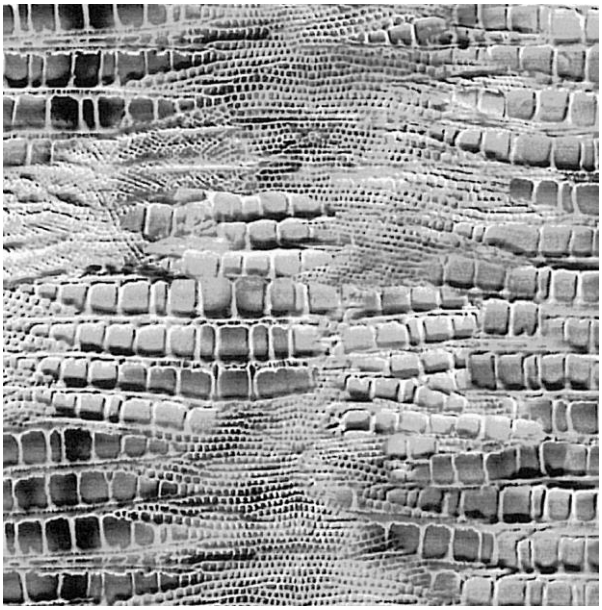


HO159

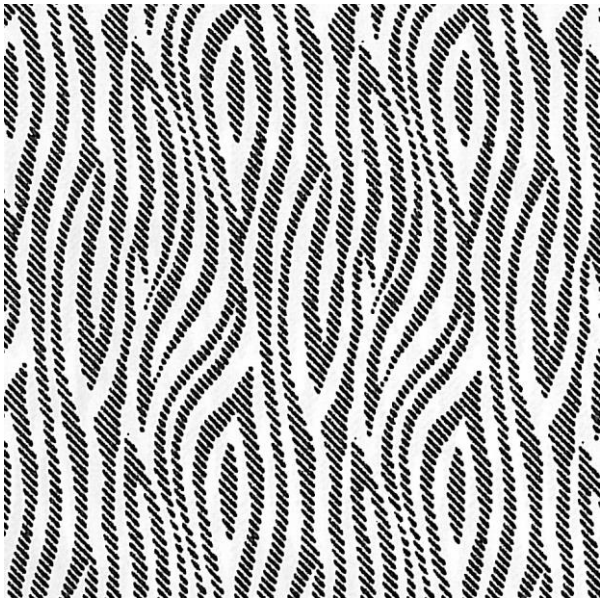

HO162

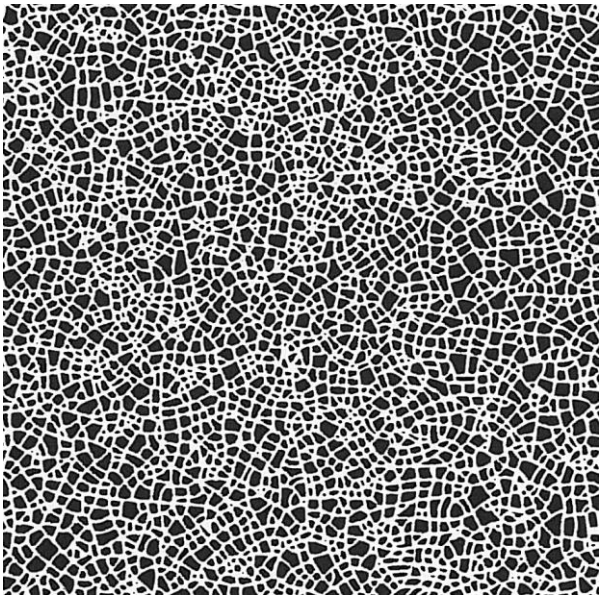


HO163

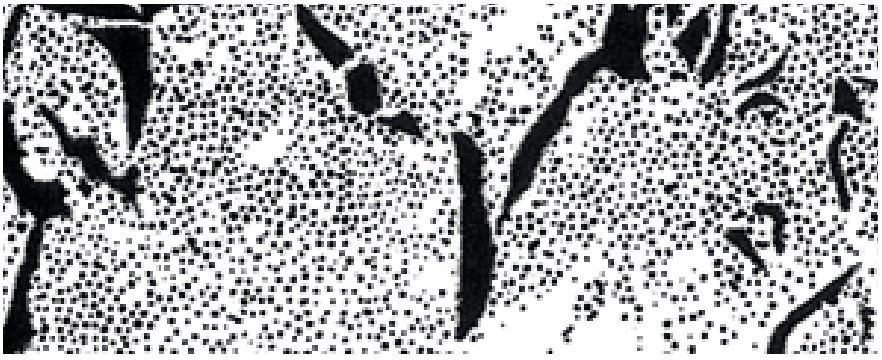


HO164


KOMET

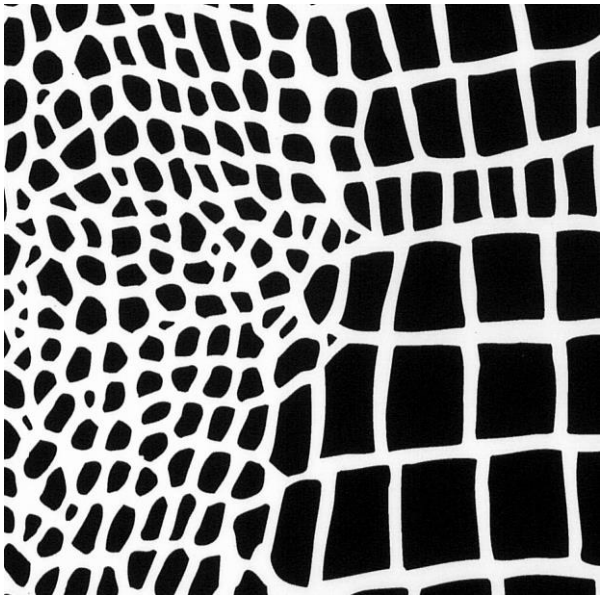

HO165#

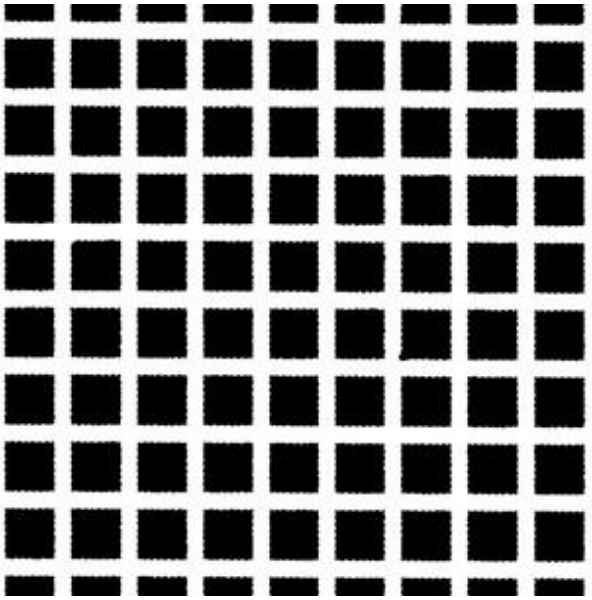


HO166

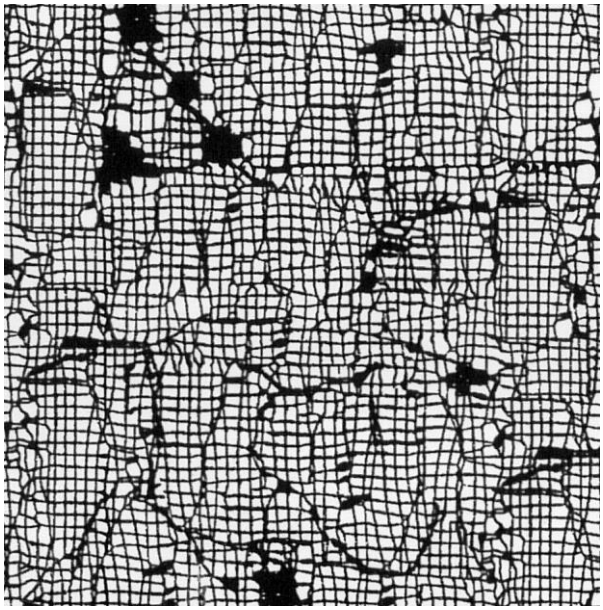


HO167




HO169

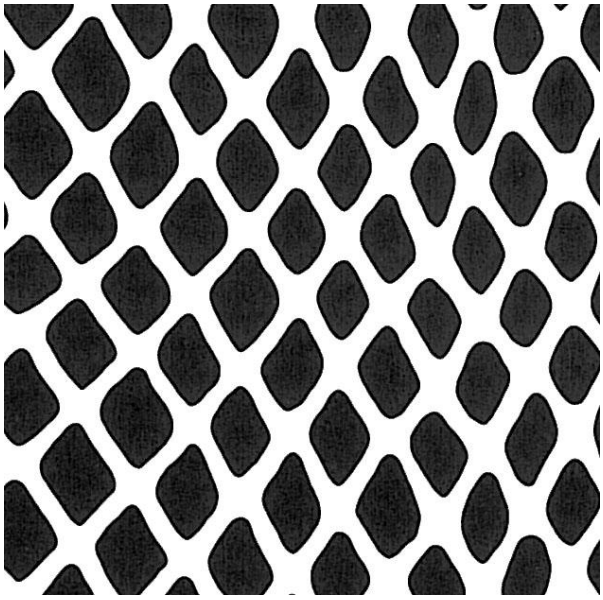

HO170#

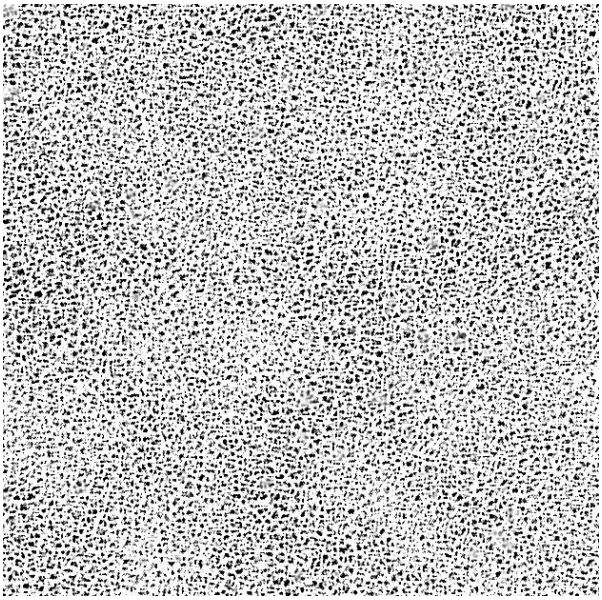

HO171

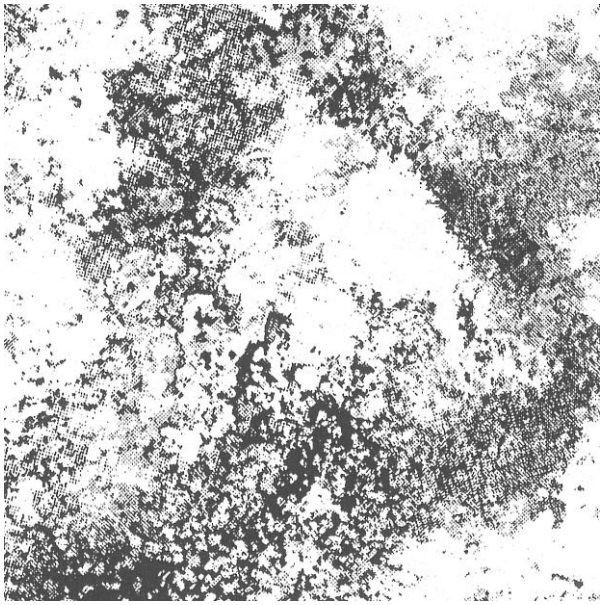


HO172




HO173


KOMET

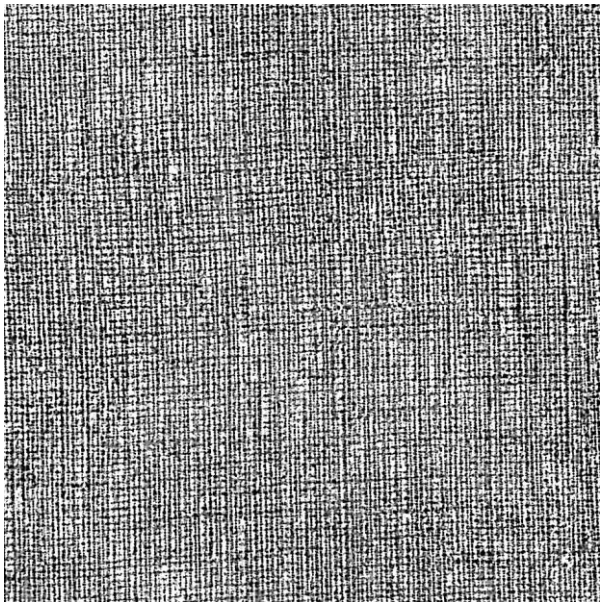


HO174

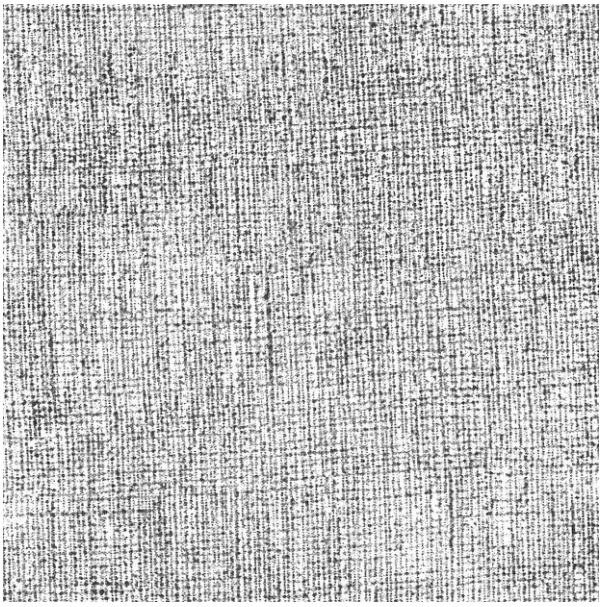

HO175

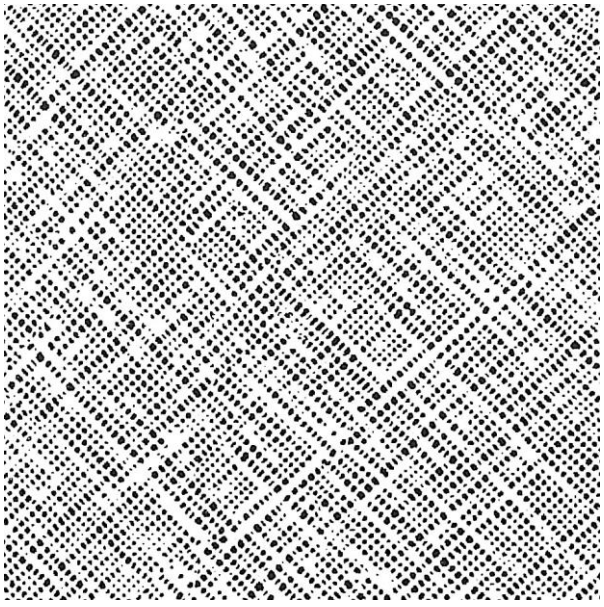


HO176

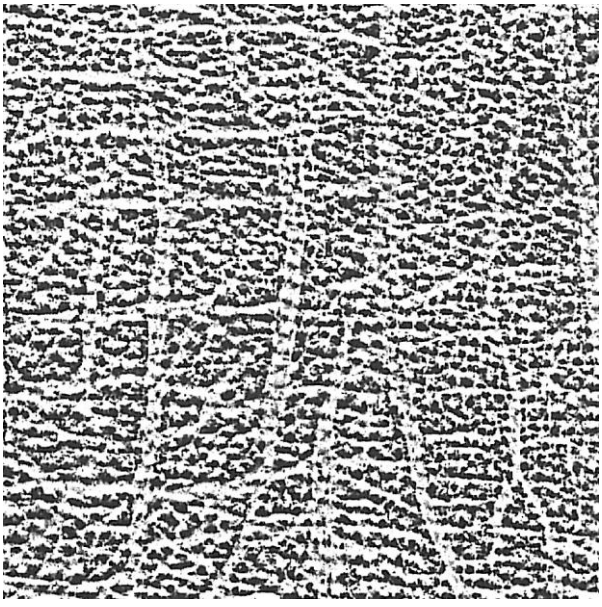


HO177


KOMET

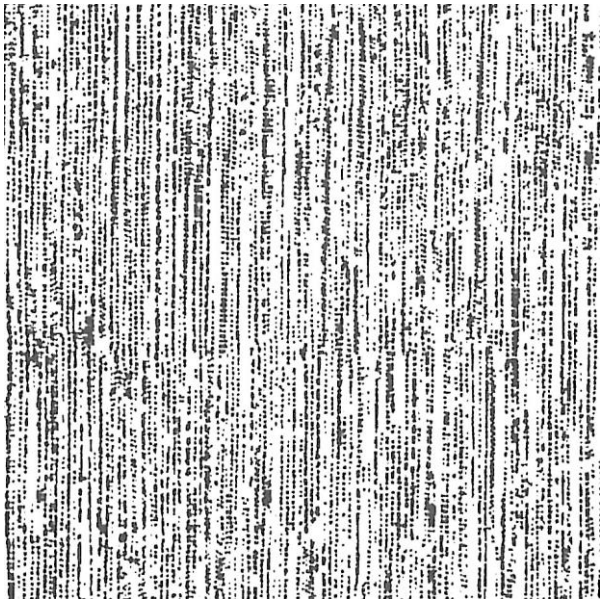

HO178

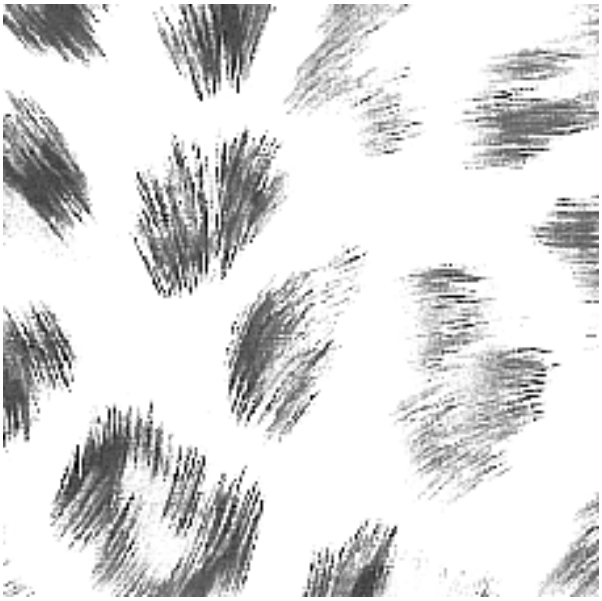

HO179B

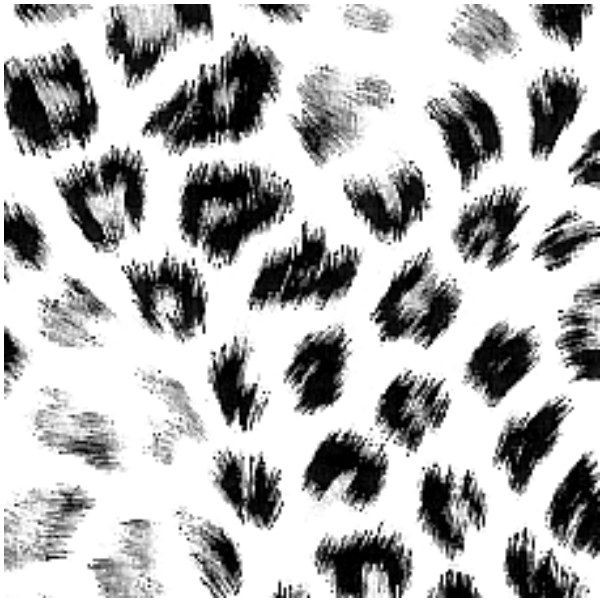


HO179C




HO180


KOMET

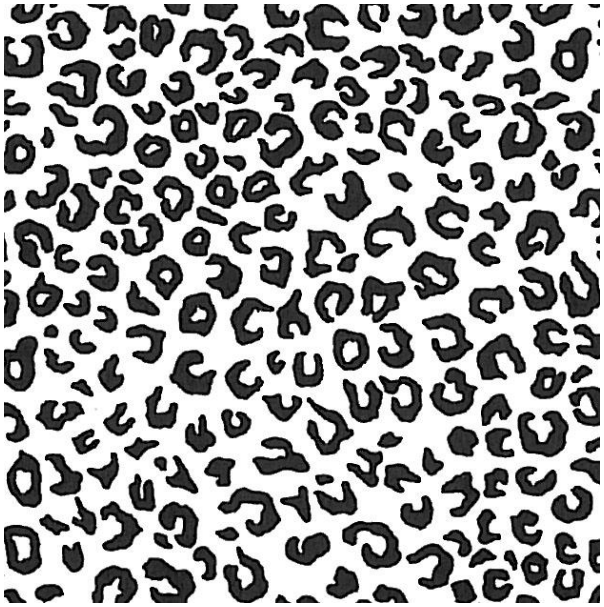


HO181

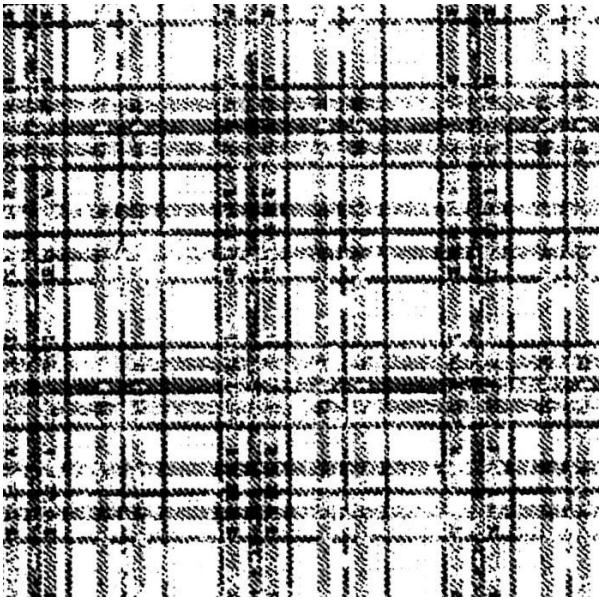

HO182

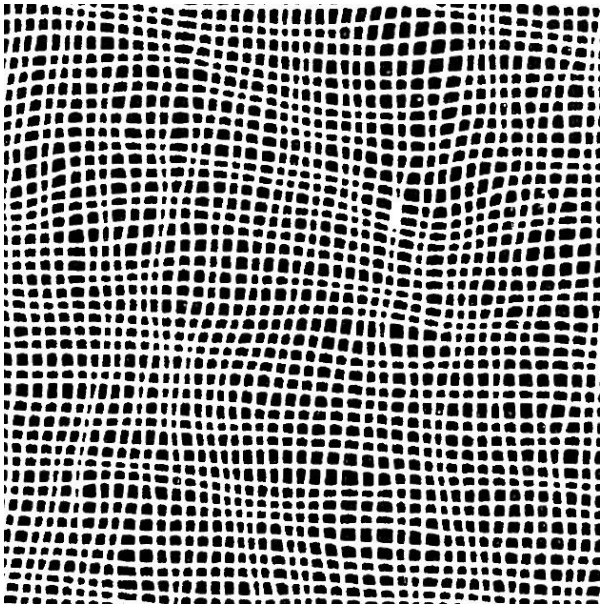


HO183

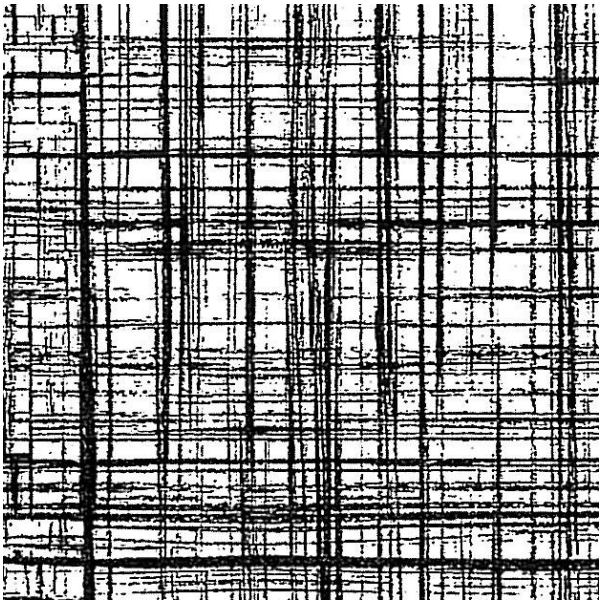


HO184

KOMET

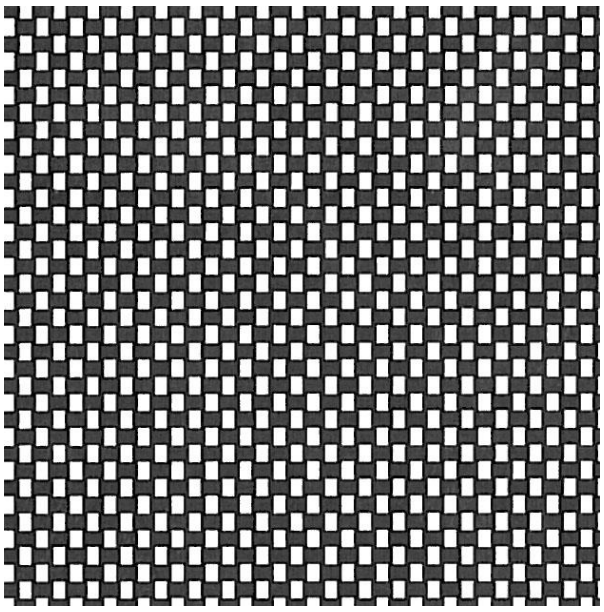

HO185

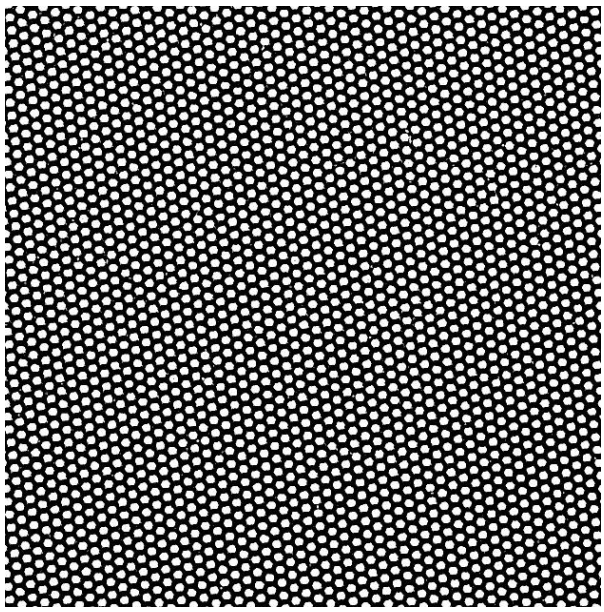


HO186



HO187




HO188

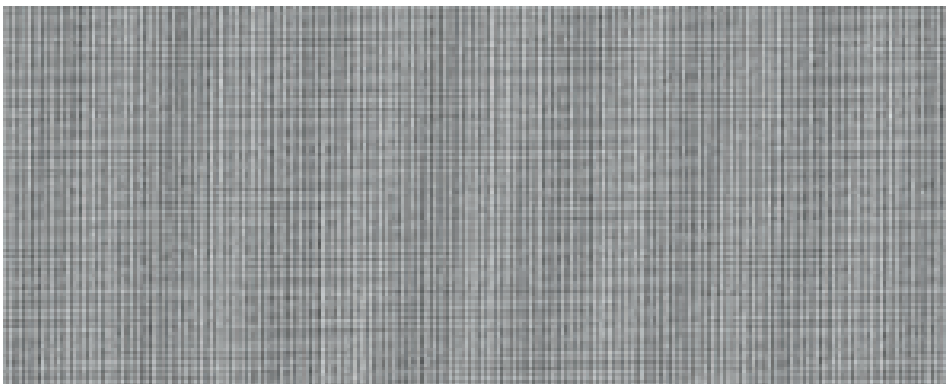


HO189


KOMET

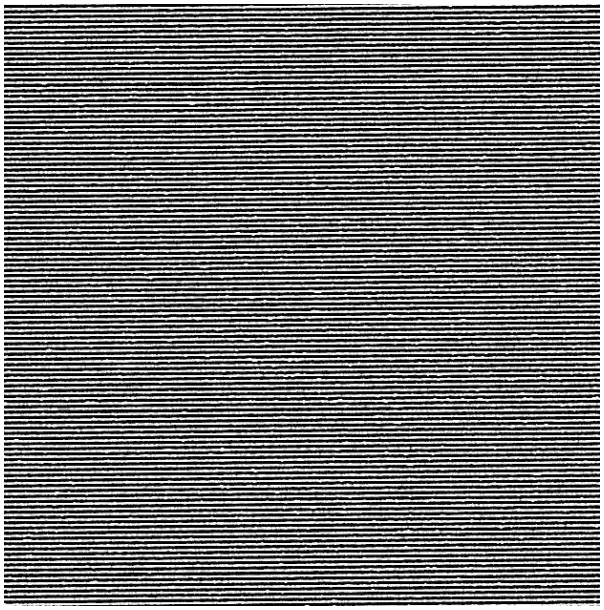


HO190

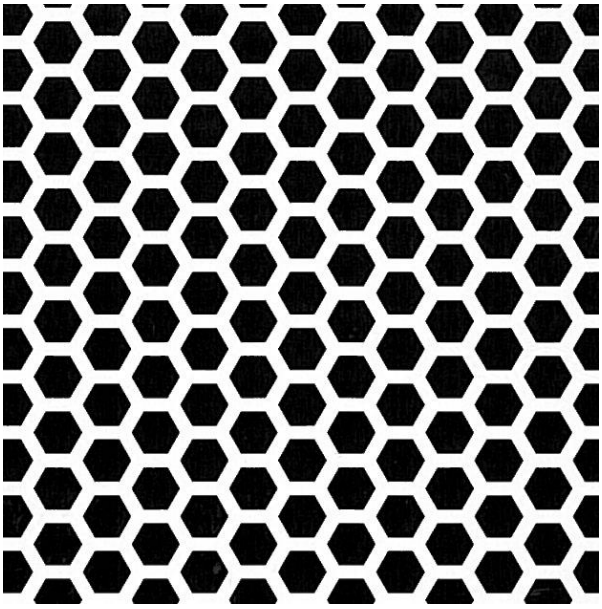

HO192

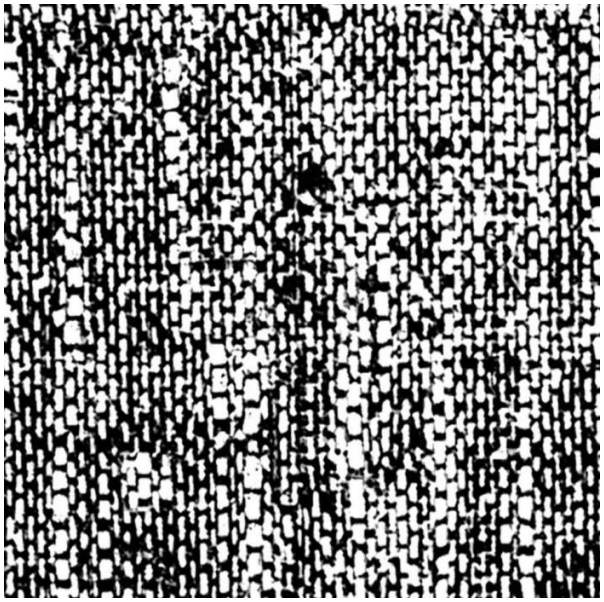


HO196

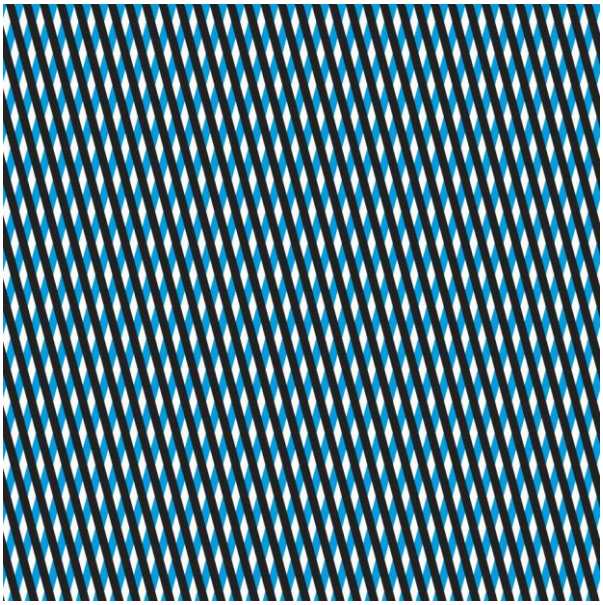


HO198


KOMET

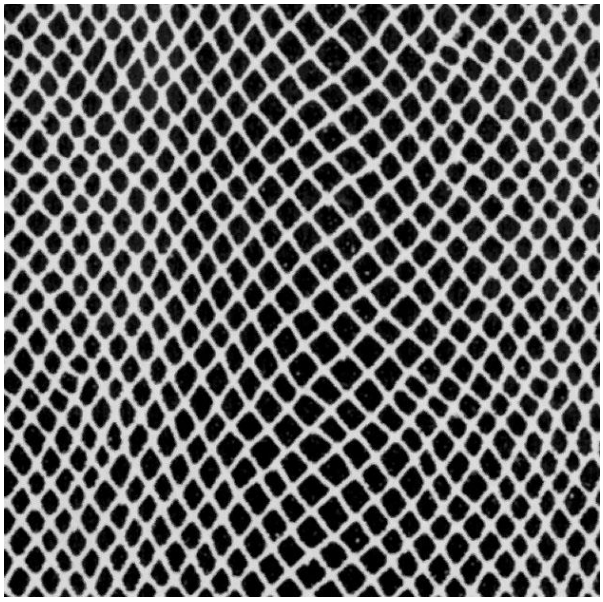


HO201

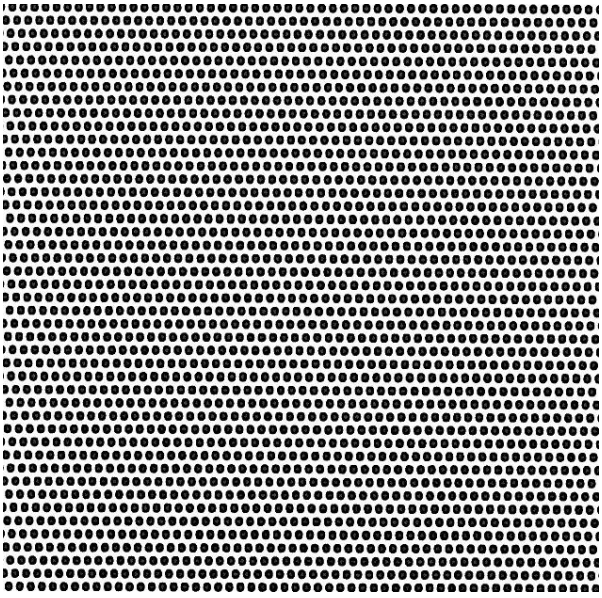

HO203

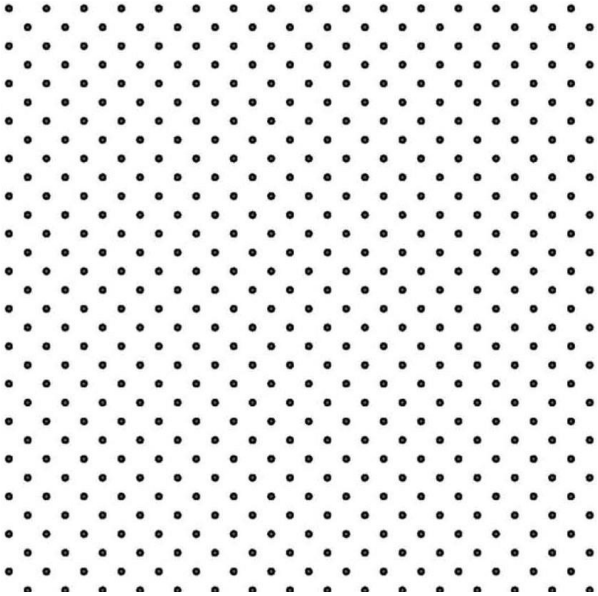


HO204

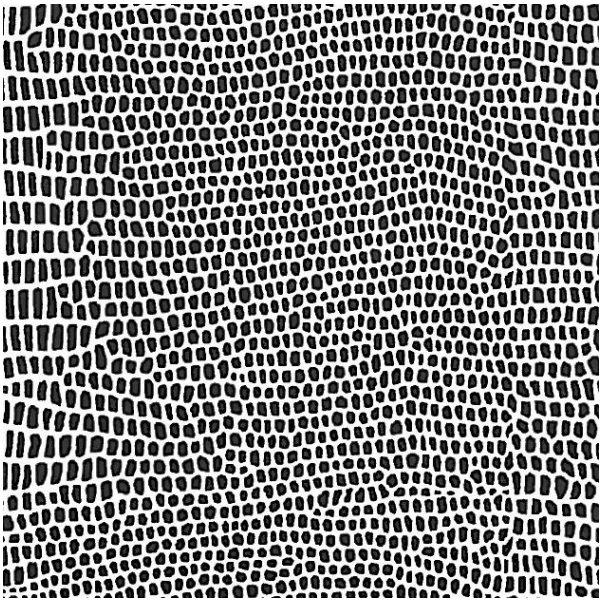


HO205


KOMET

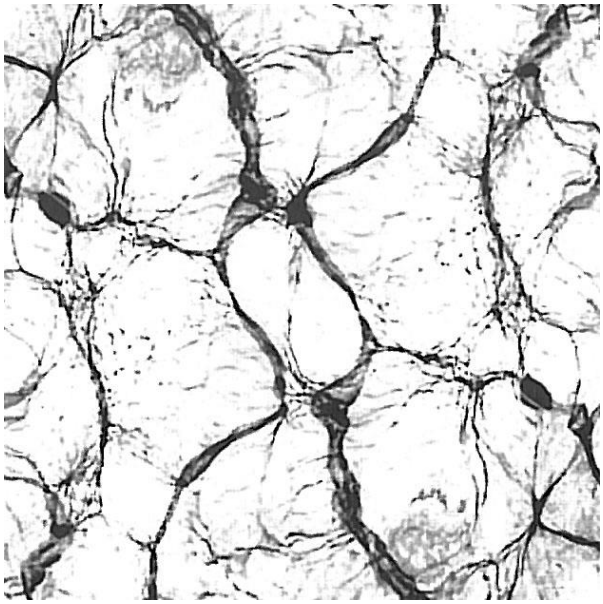

HO208

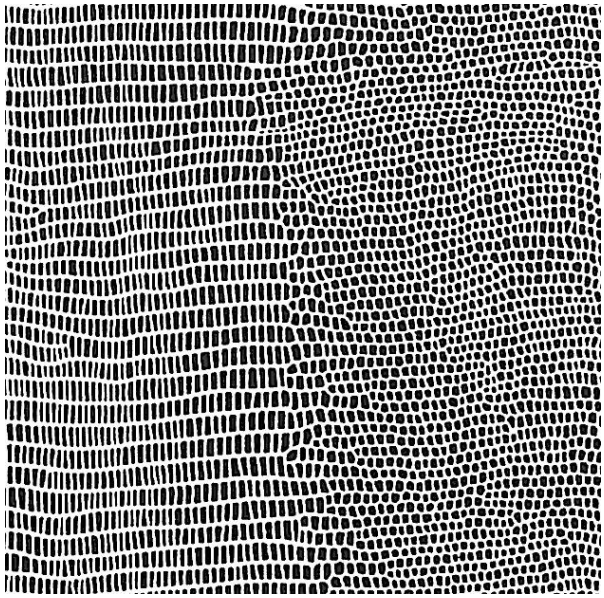


HO209

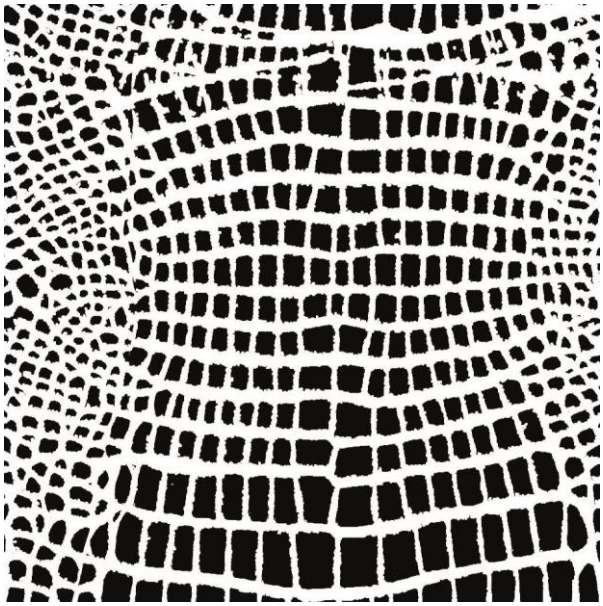


HO210




HO211

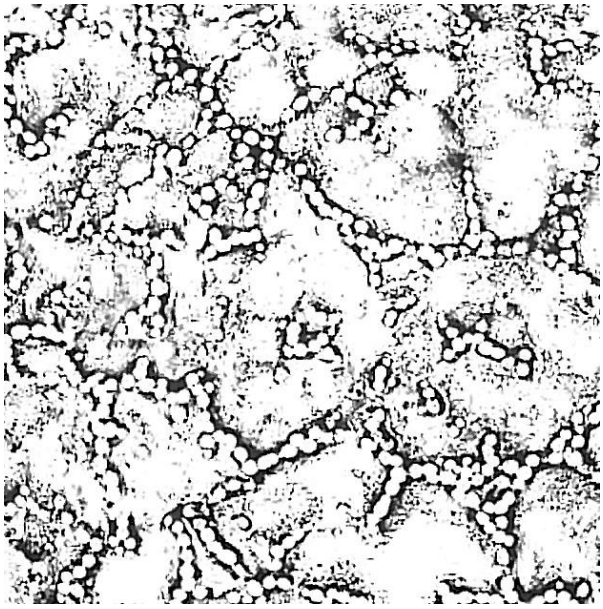


HO212

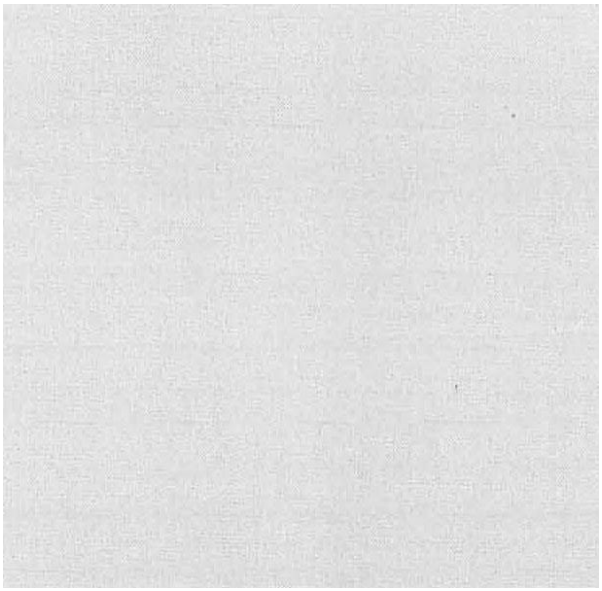

HO213

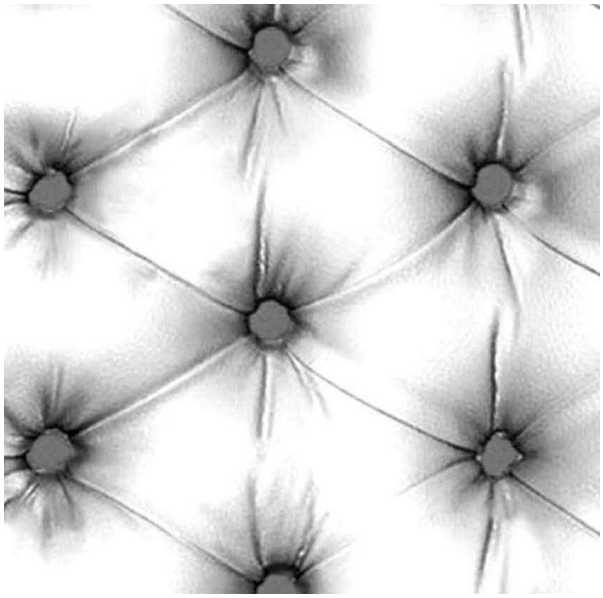


HO215

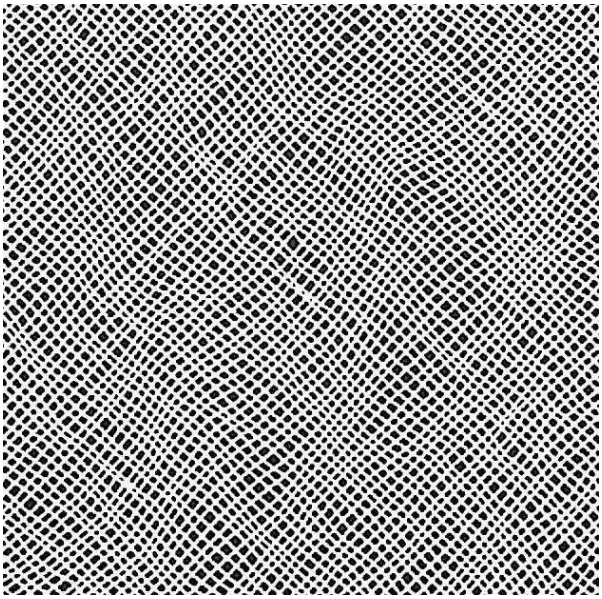


HO216


KOMET

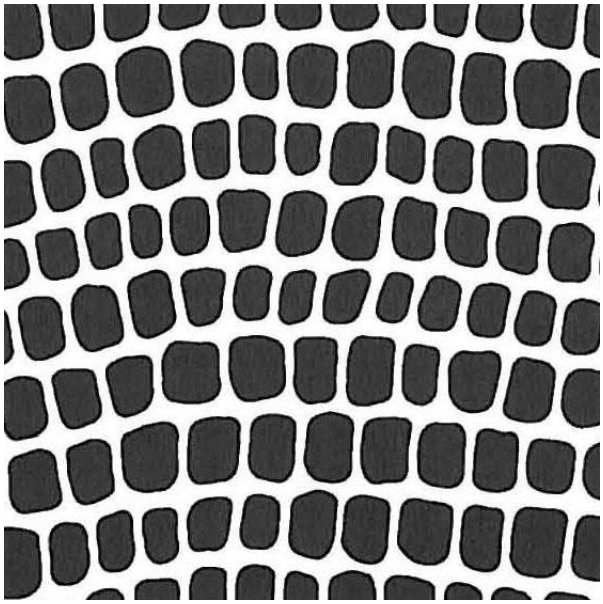


HO217

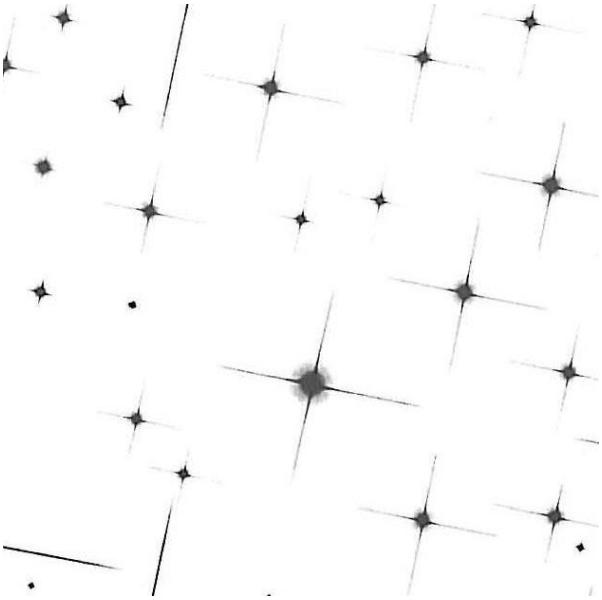

HO218

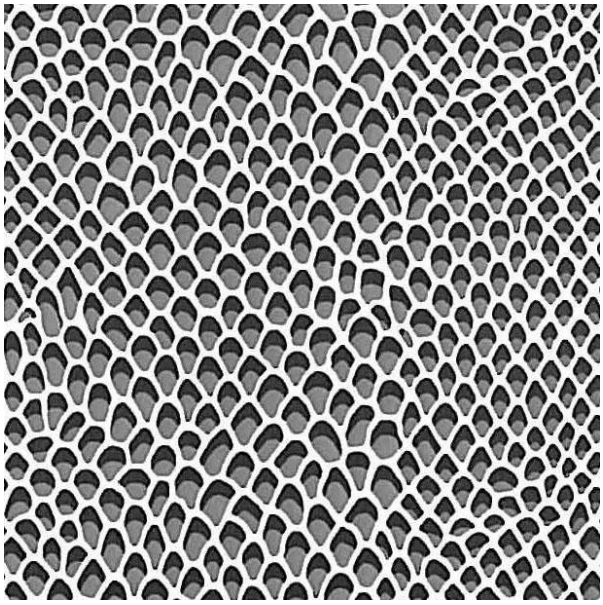

HO219

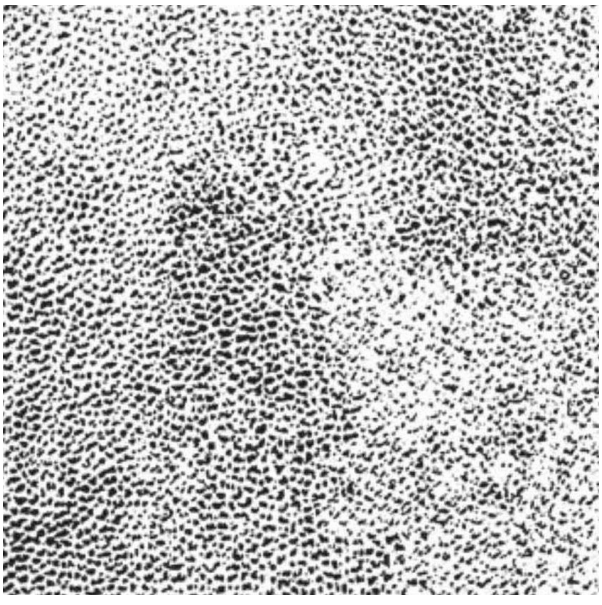


HO220


KOMET




HO221

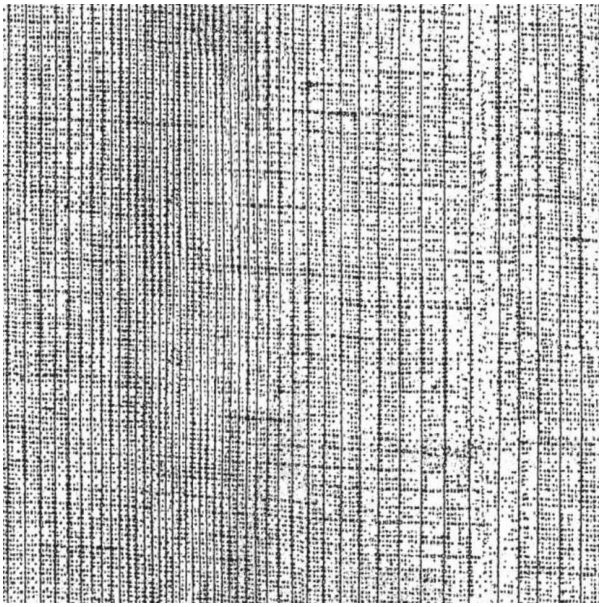


HO222

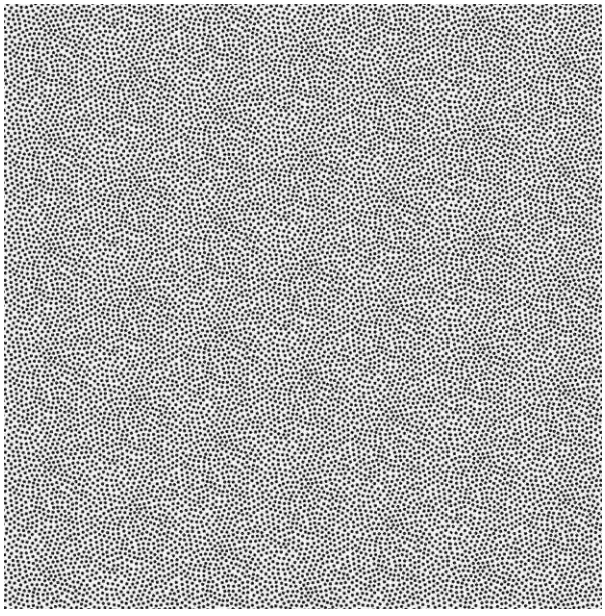


HO223

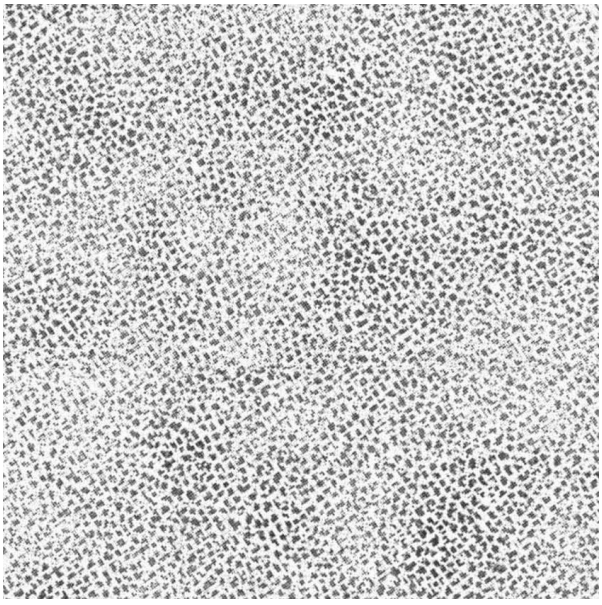


HO224

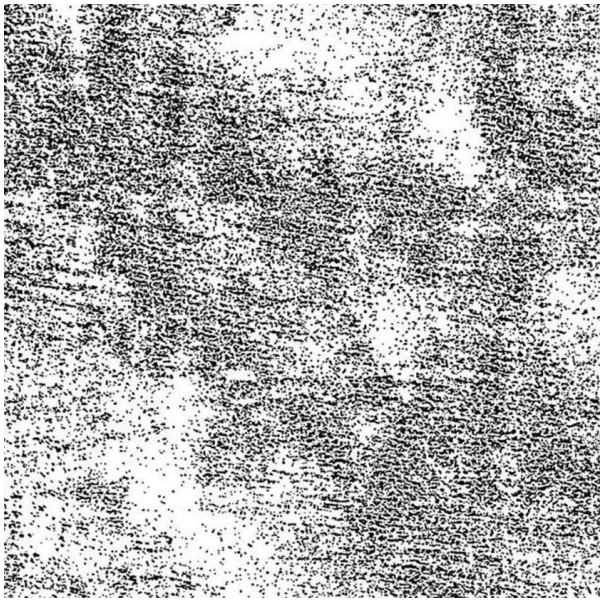


HO225

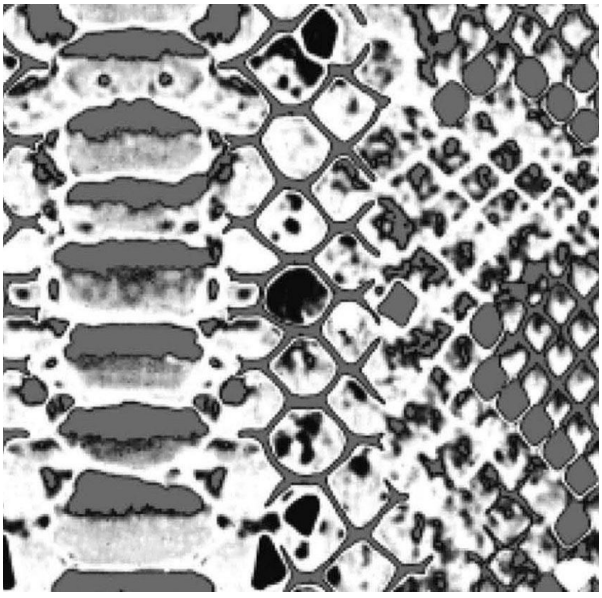

HO226

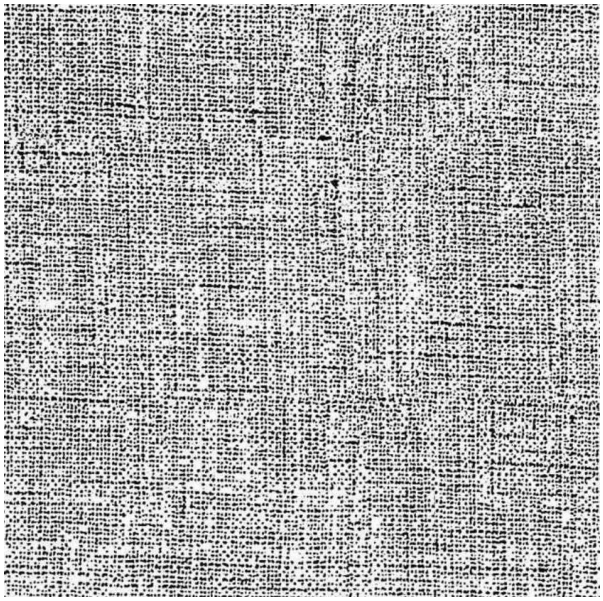


HO227

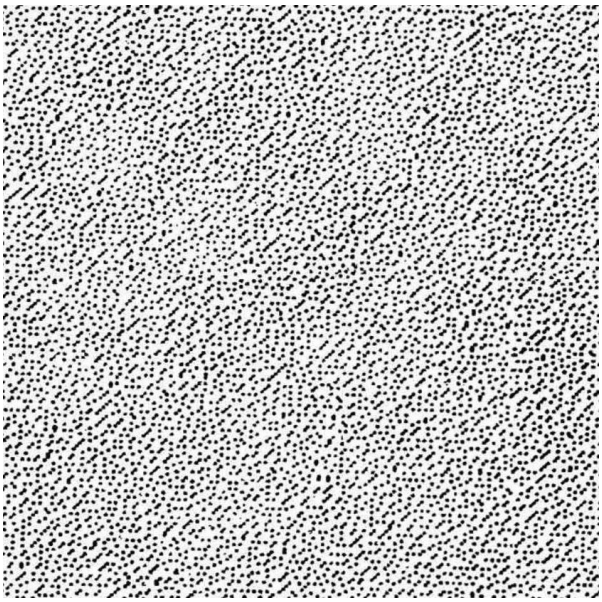

HO228


KOMET

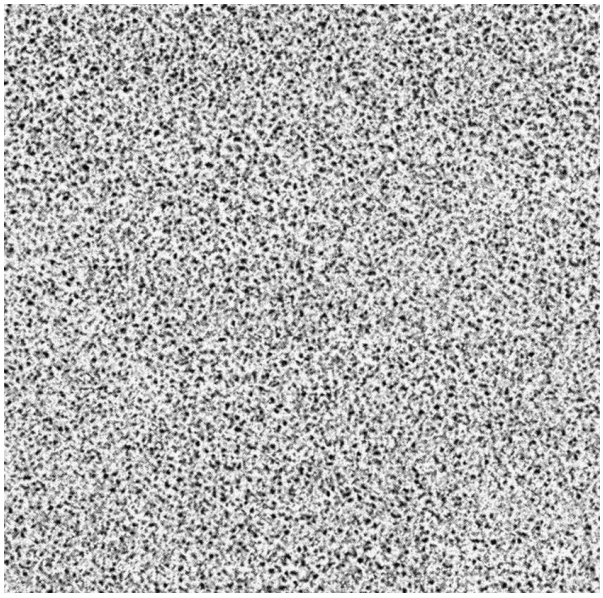


HO229



HO232

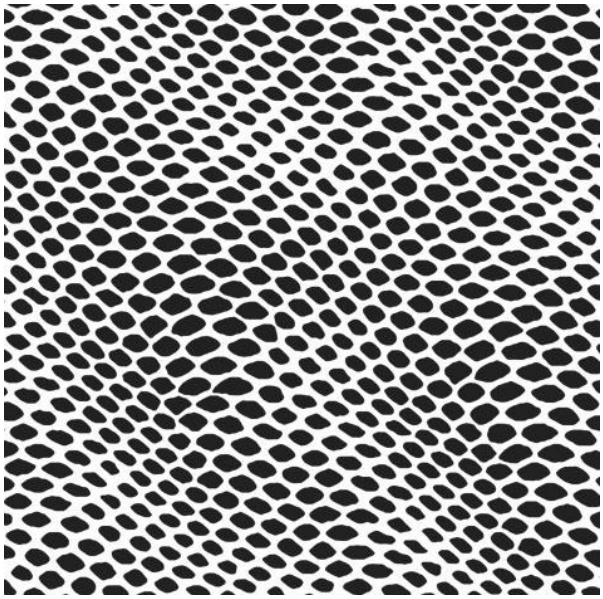


HO233

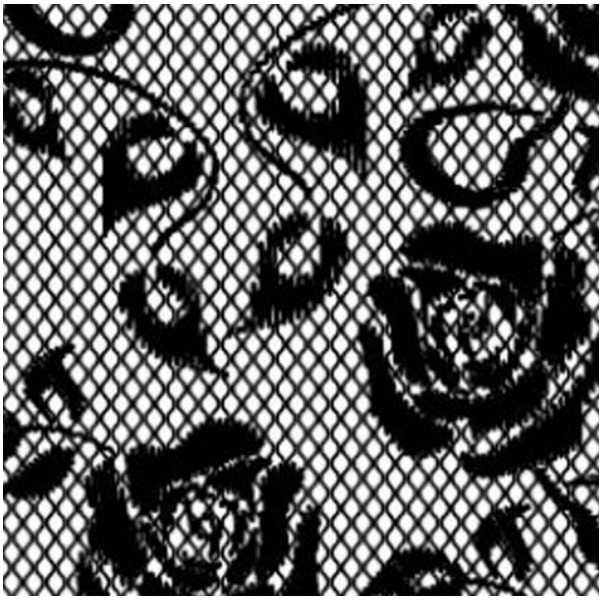


HO234


KOMET

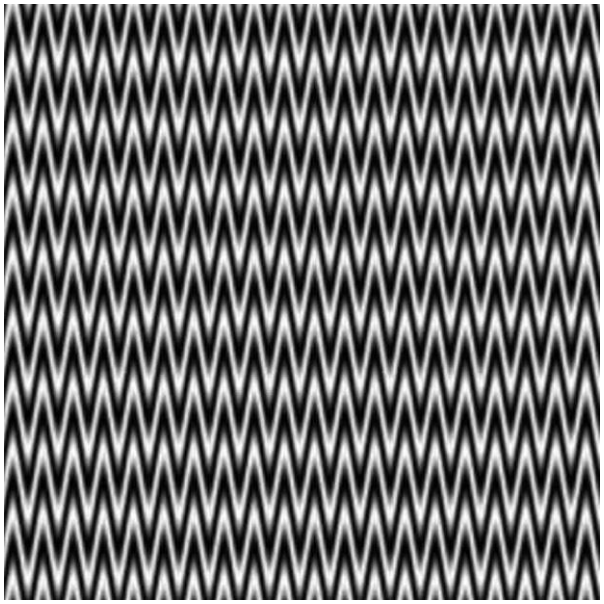


HO235

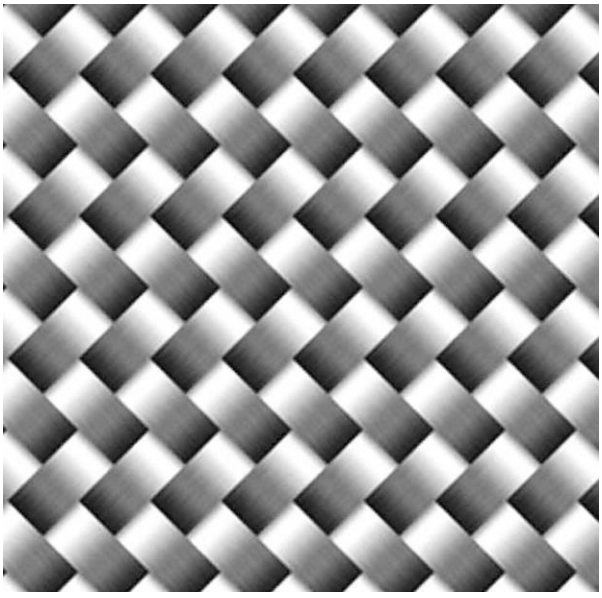

HO236

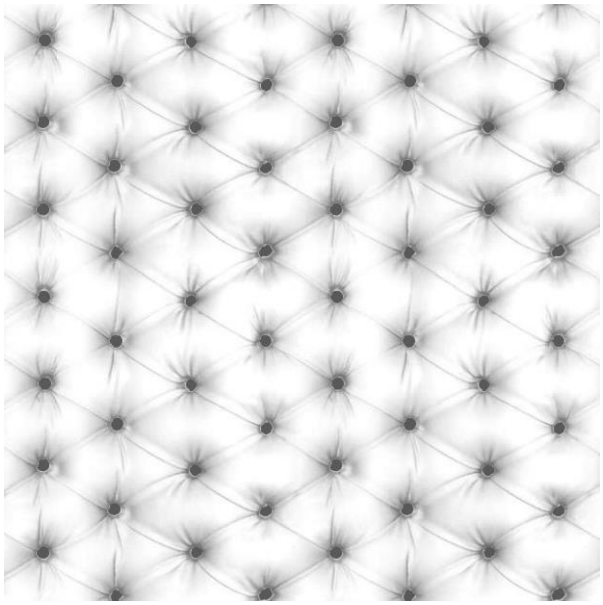


HO237

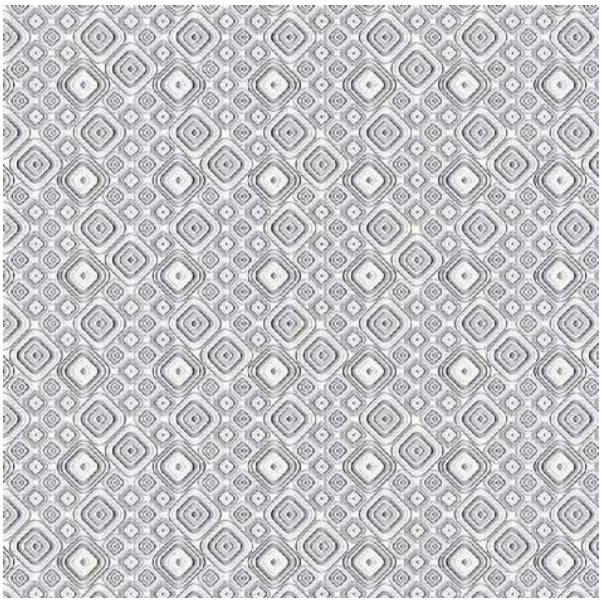


HO238/1


KOMET

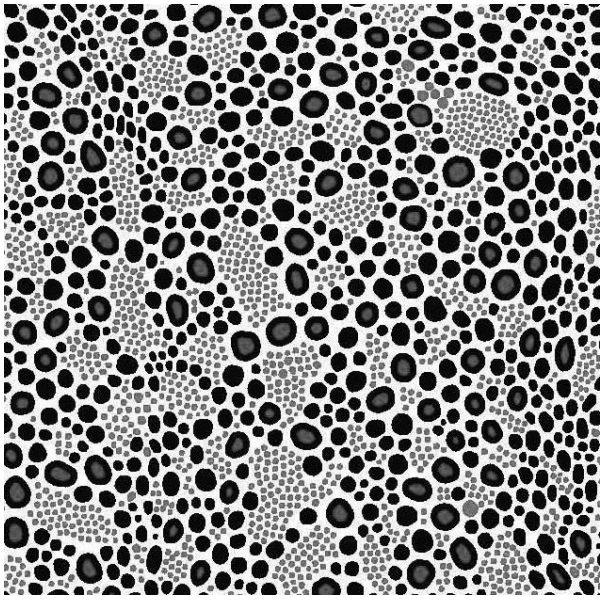

HO239/1

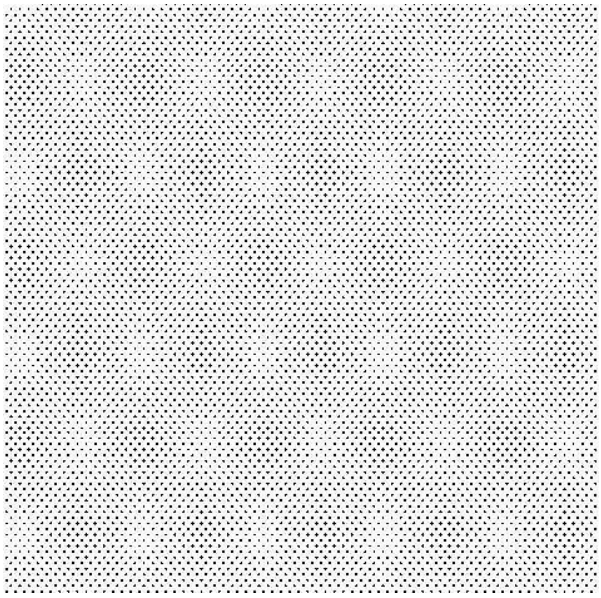

HO240/T

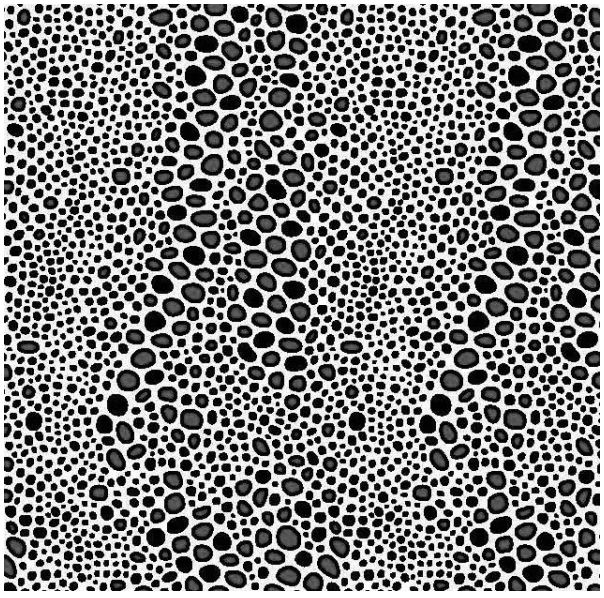

HO242/1




HO243/1


KOMET



HO244/1

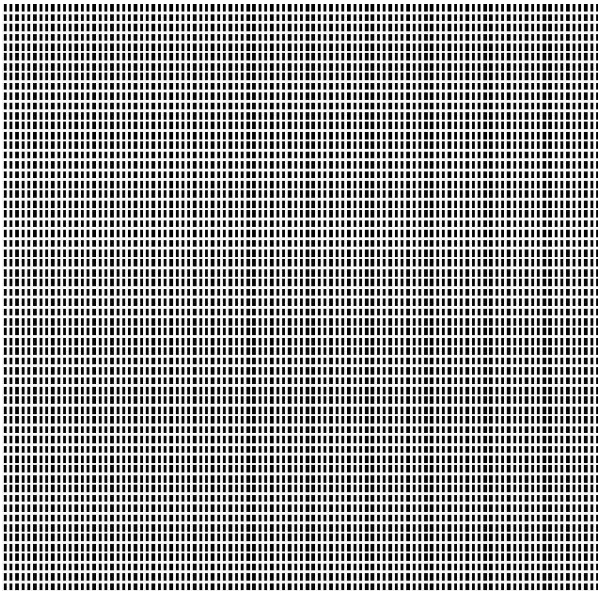

HO245/1

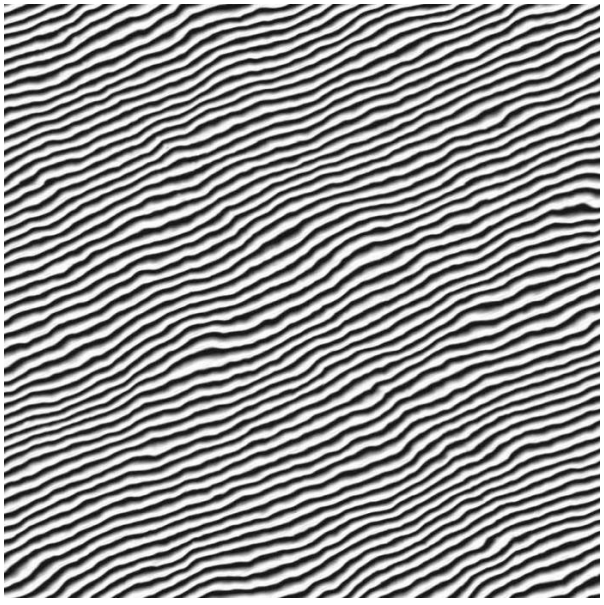


HO250/1




HO251/1


KOMET

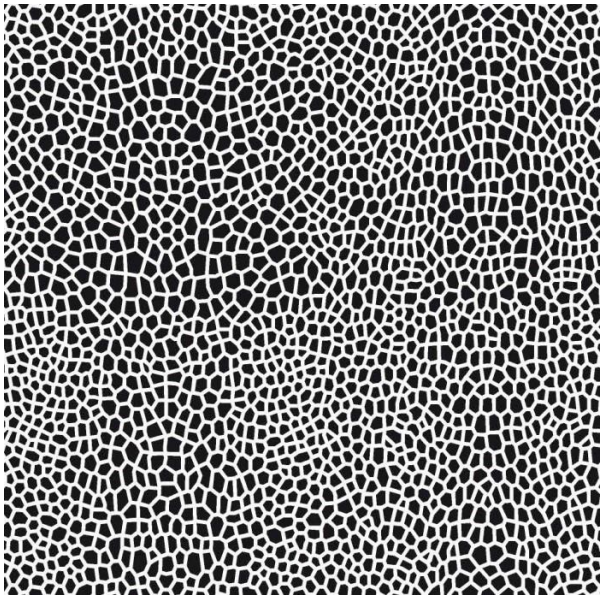


HO252

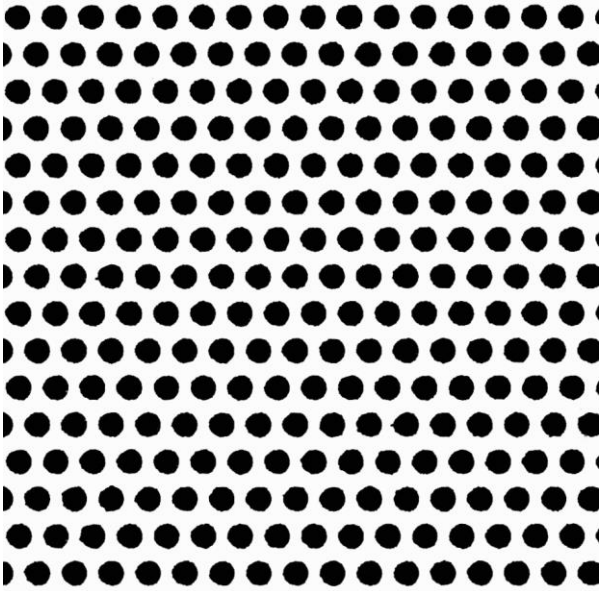


HO253

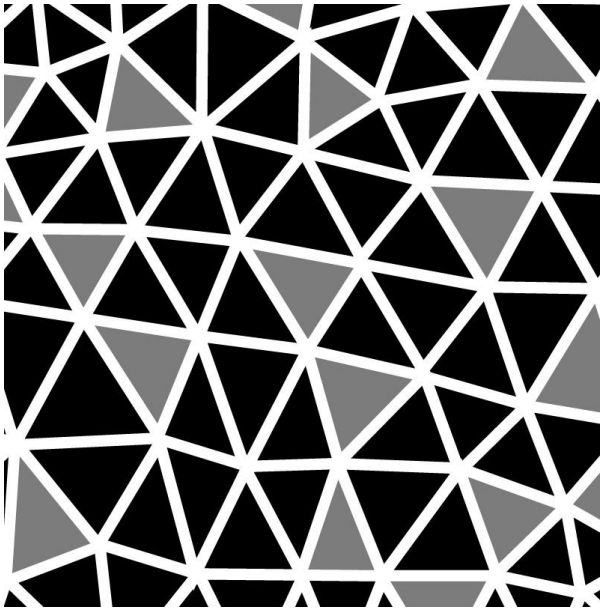


HO254

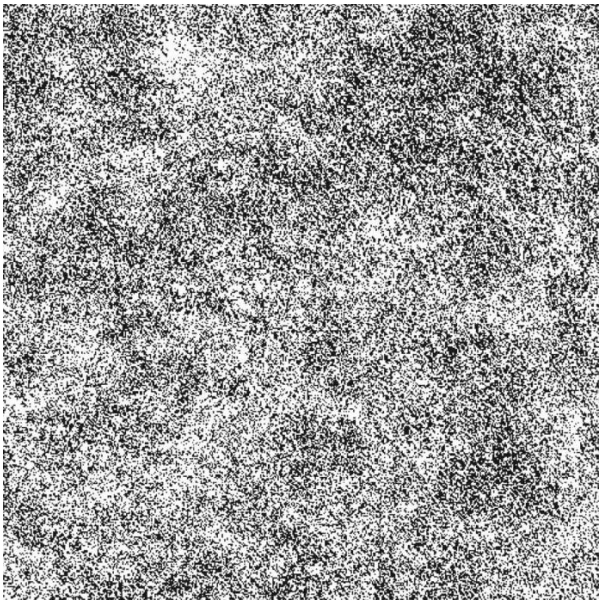


HO257

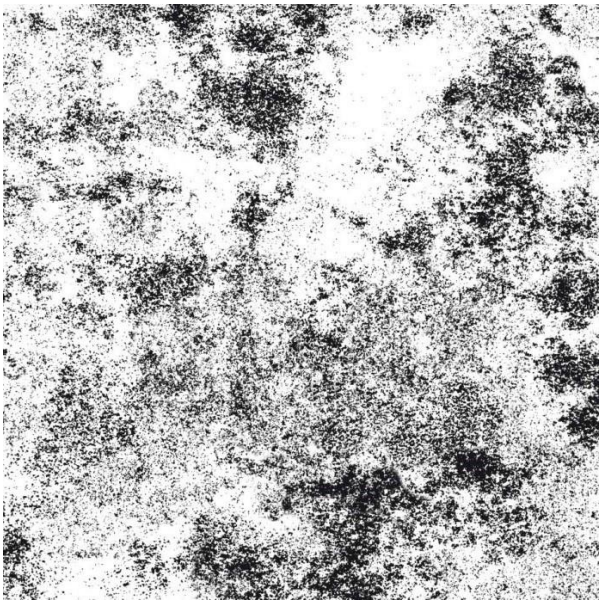

HO258

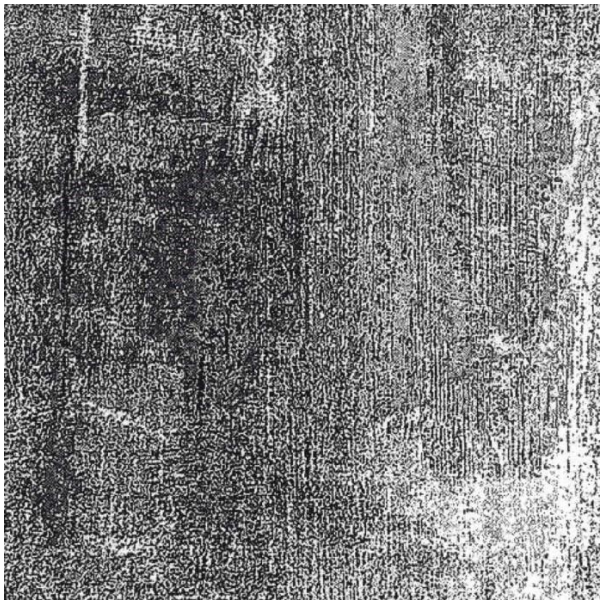


HO259

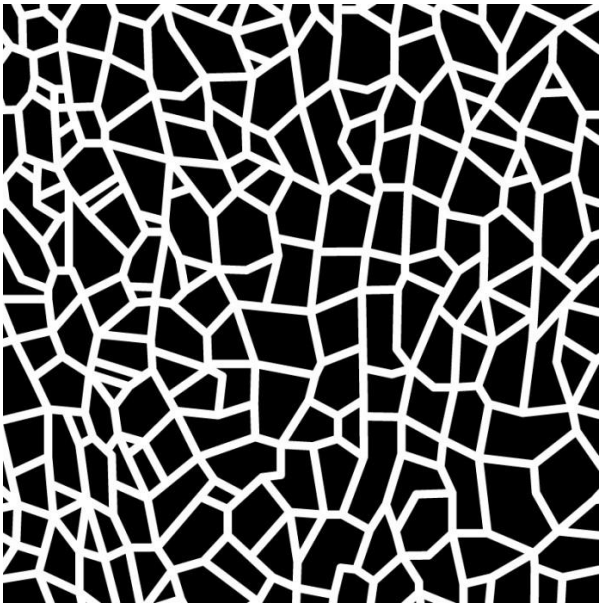


HO260


KOMET

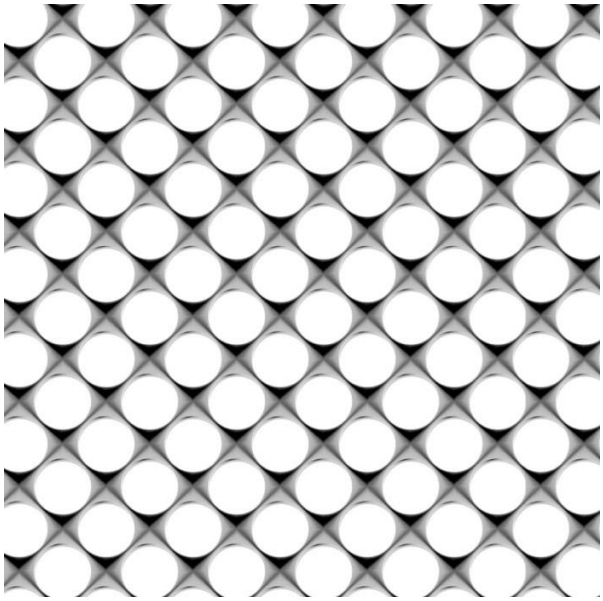


HO261

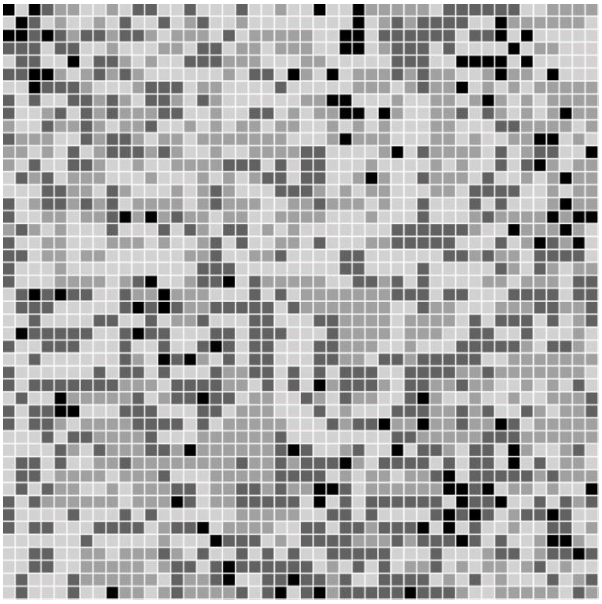

HO262

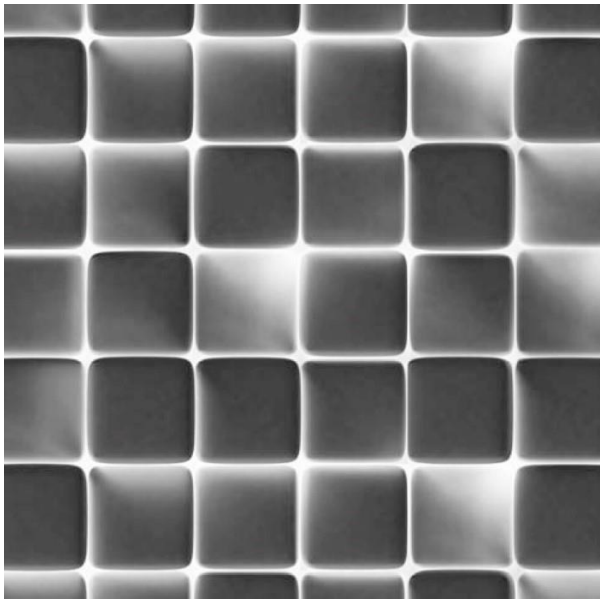


HO263

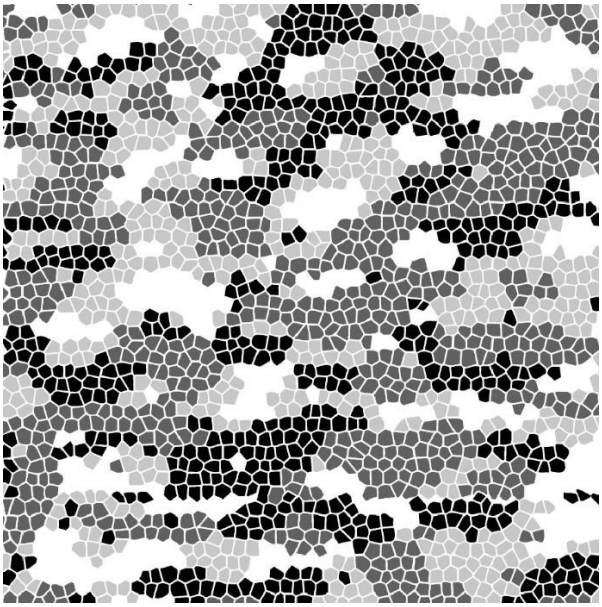


HO266


KOMET

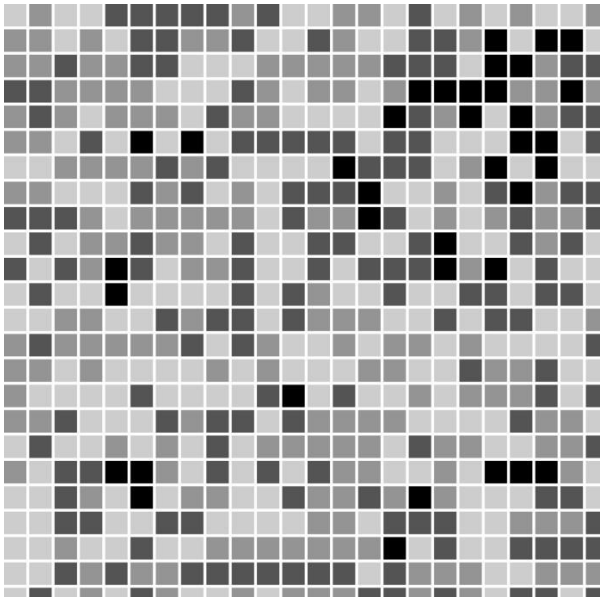


HO267

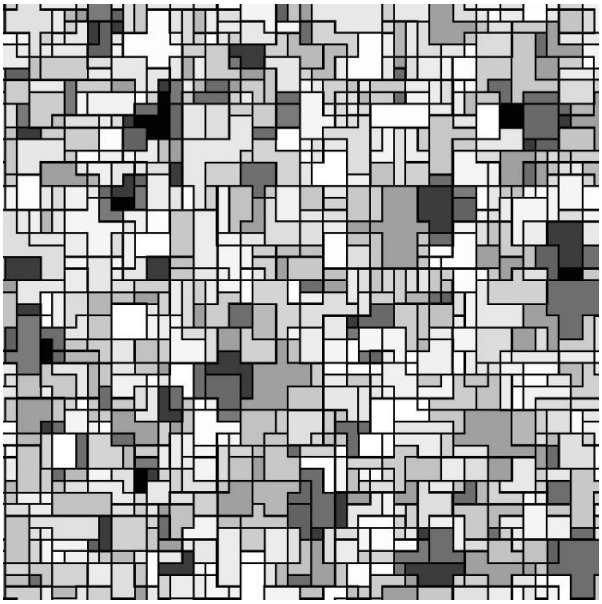


HO268

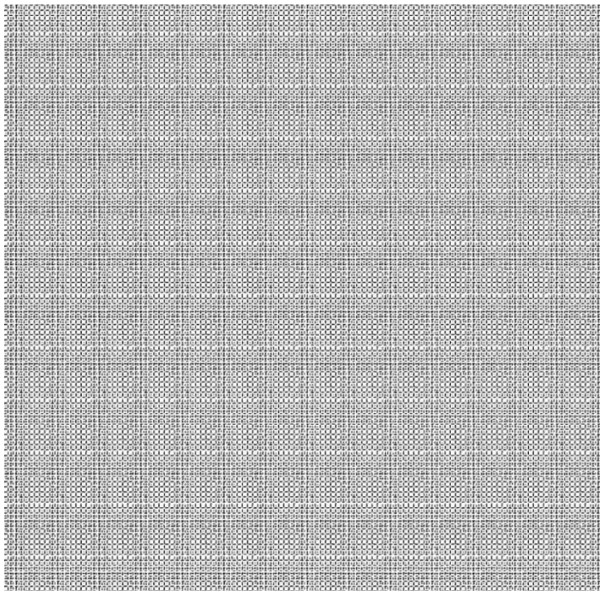


HO269

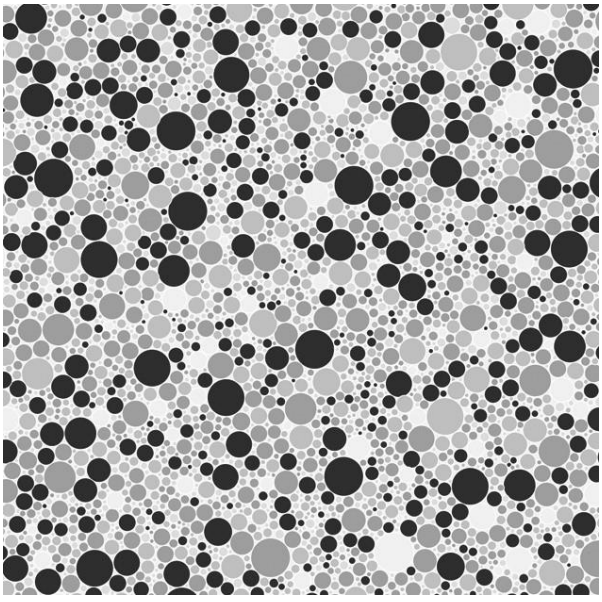

HO270

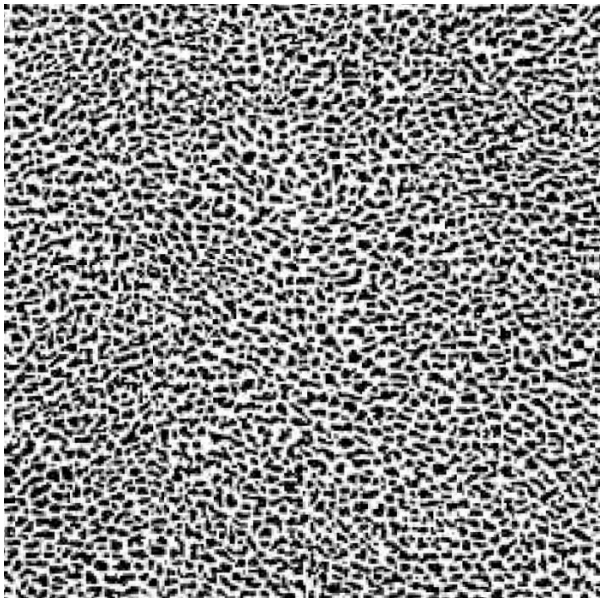


HO271

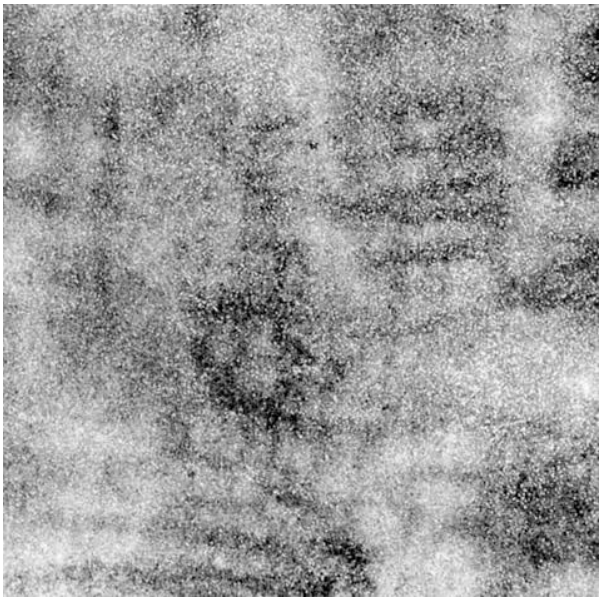


HO272




HO273/T

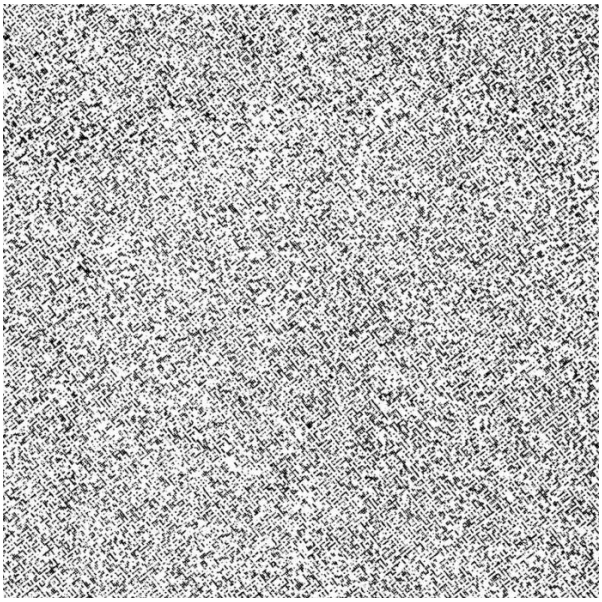


HO274

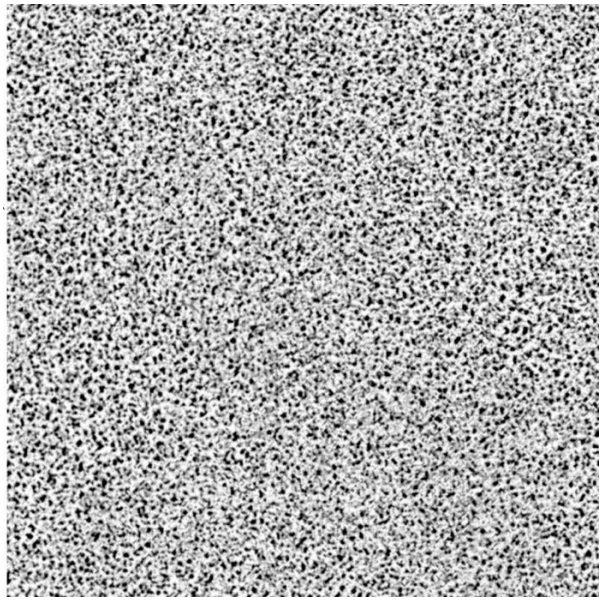


HO275

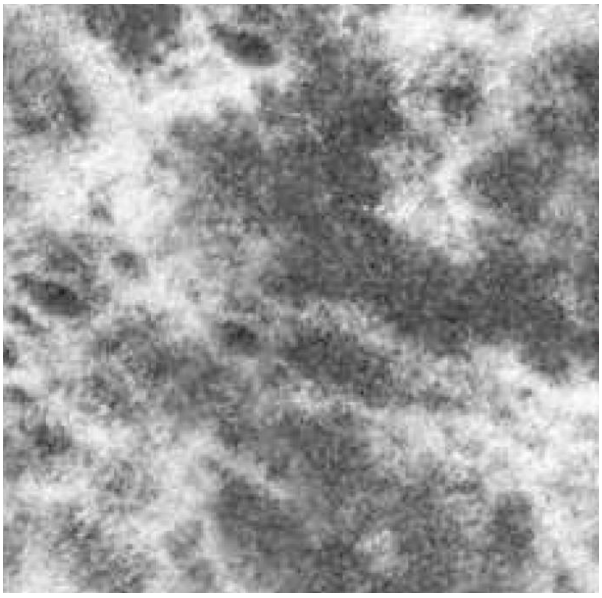

HO276

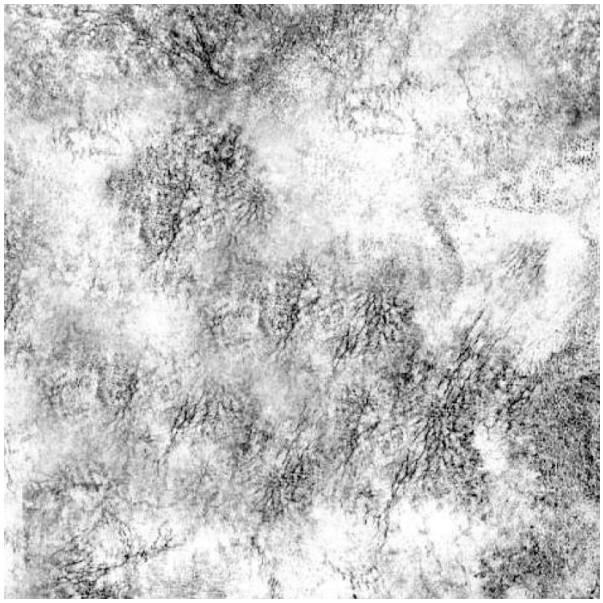


HO278

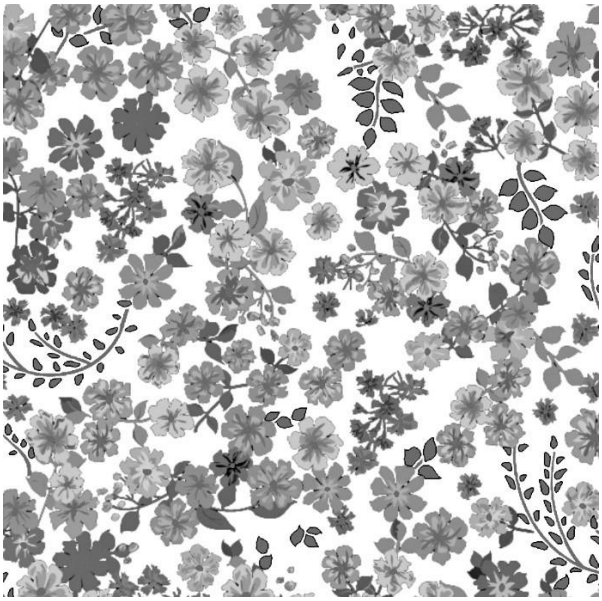


HO279


KOMET

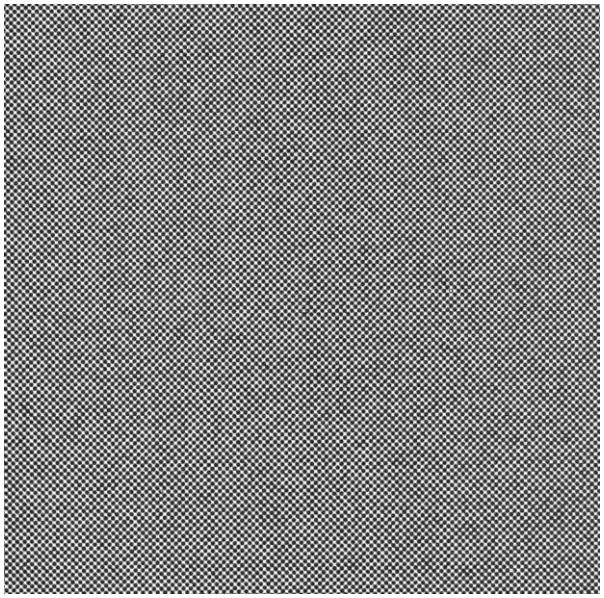


HO280/1

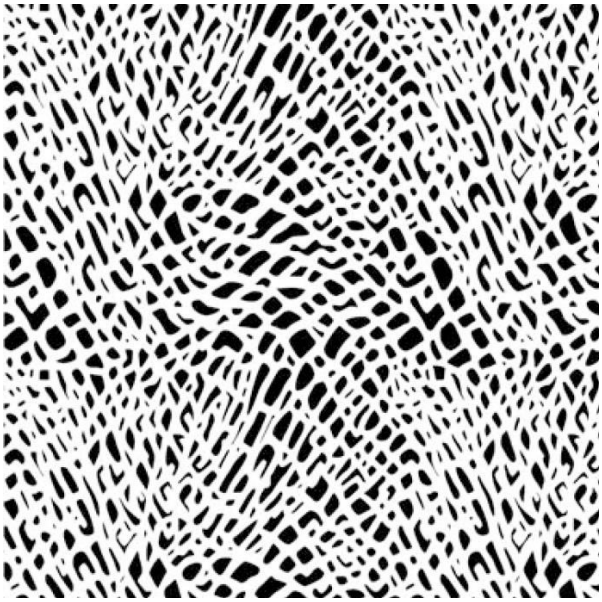

HO281

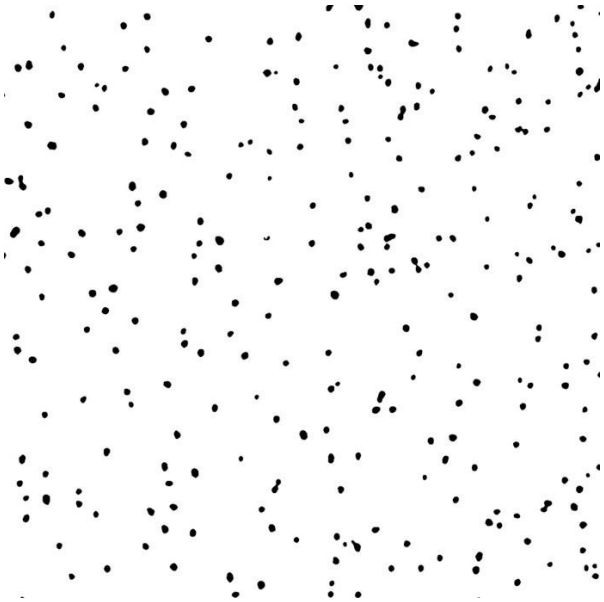


HO282

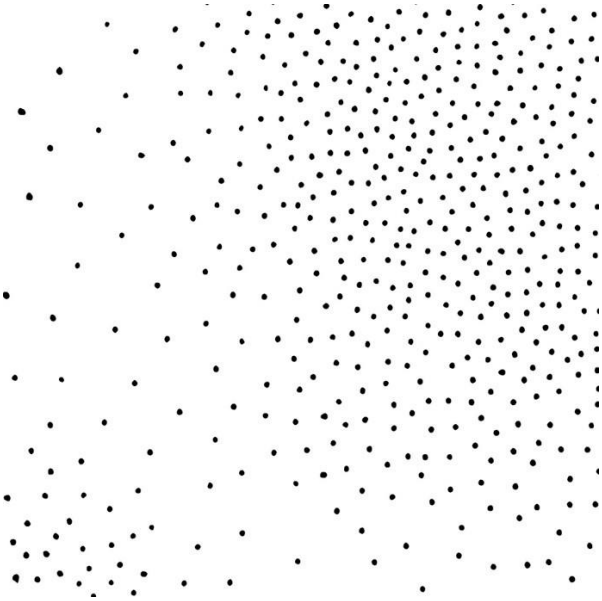


HO283


KOMET

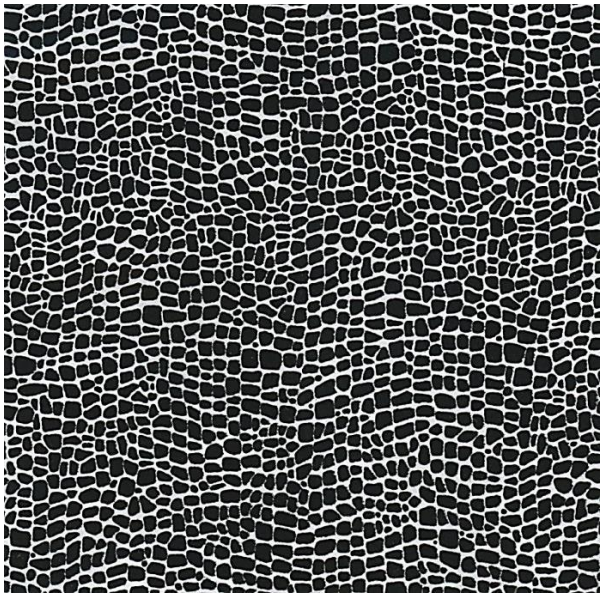


HO284/1

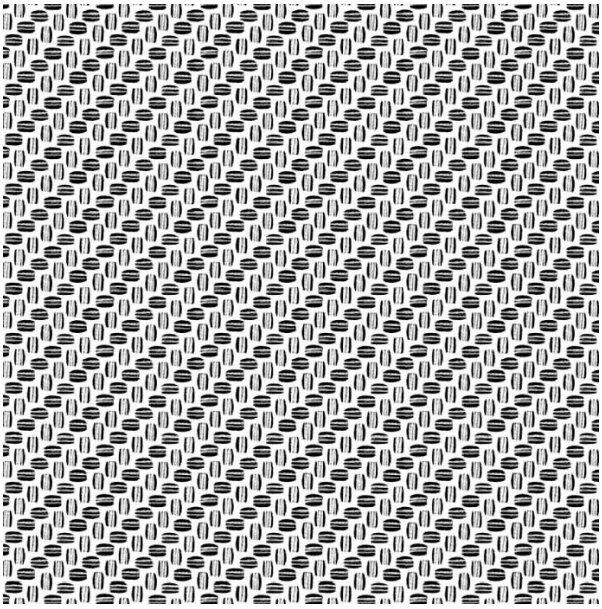

HO285/1

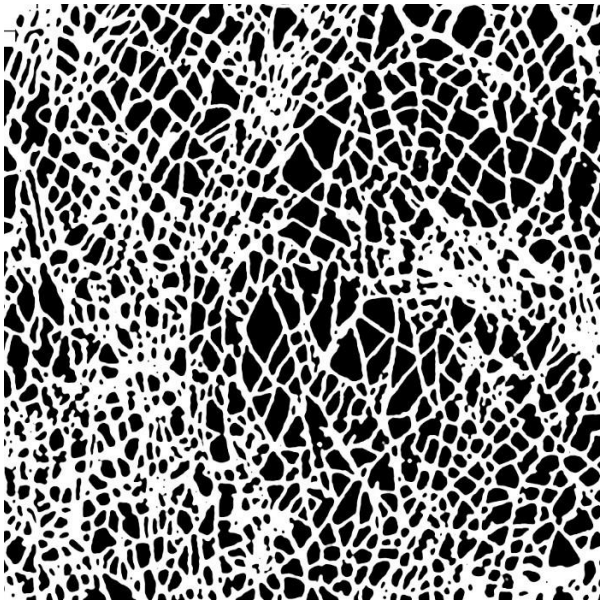


HO286

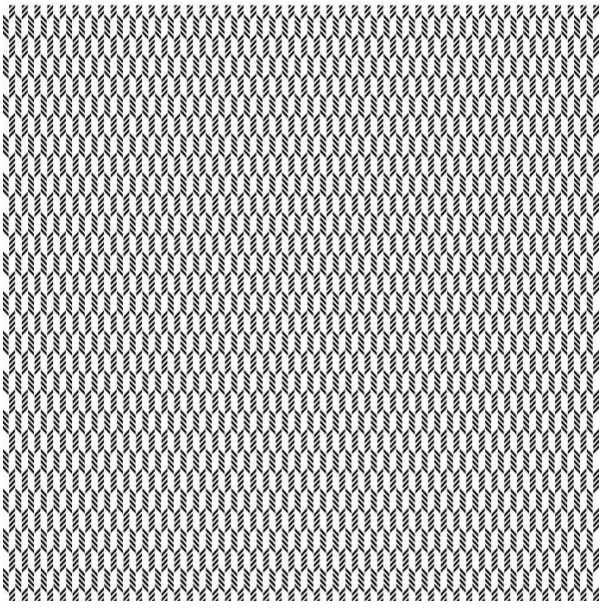


HO287/1


KOMET

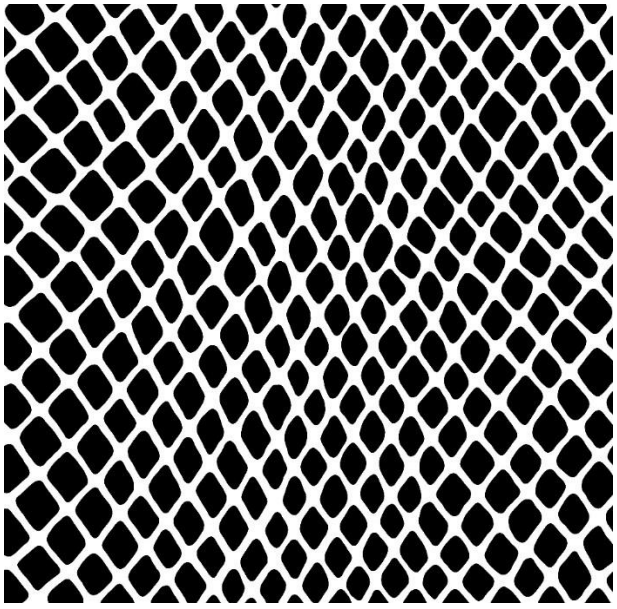

HO288/1

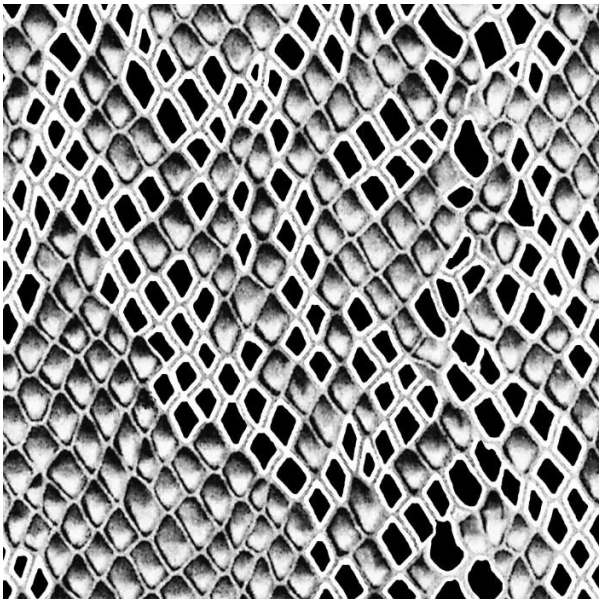

HO289/1

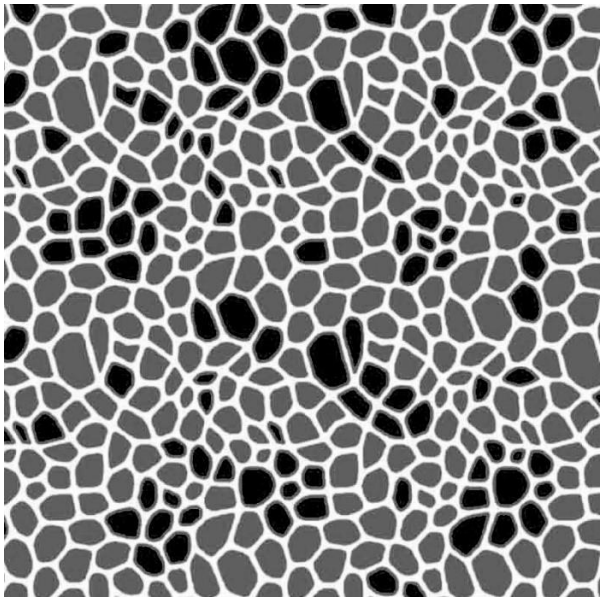


HO290/1




HO291


KOMET

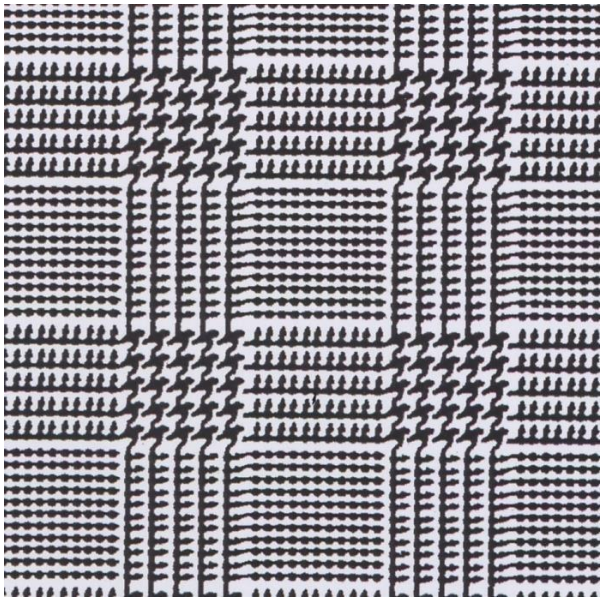


HO292

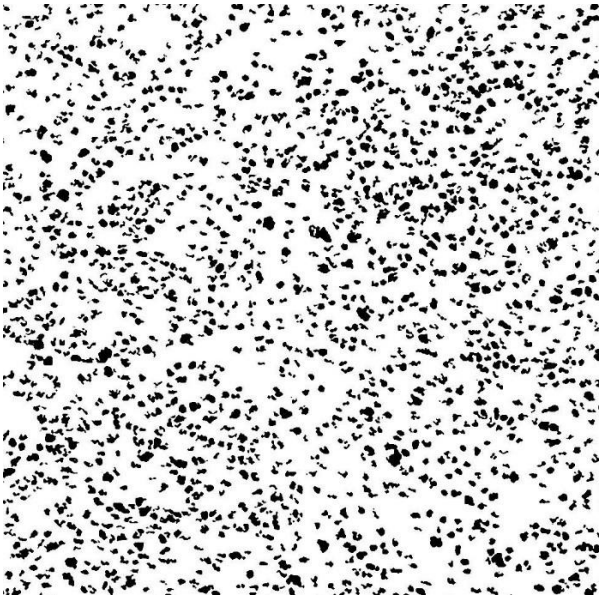


HO293/1

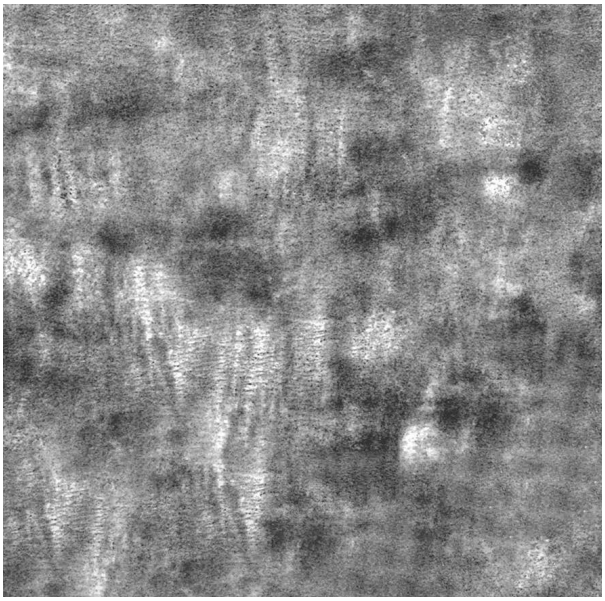

HO294

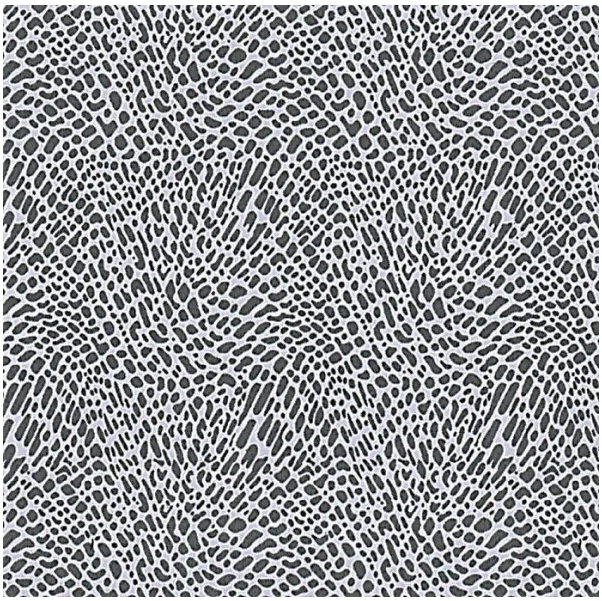

HO295

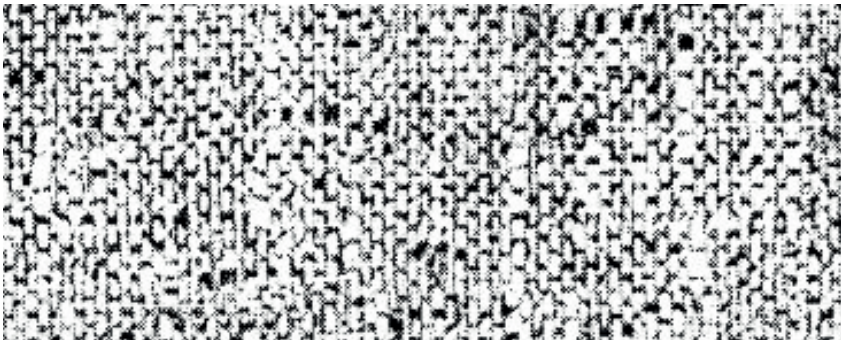


HO296/1


KOMET




HO297/1

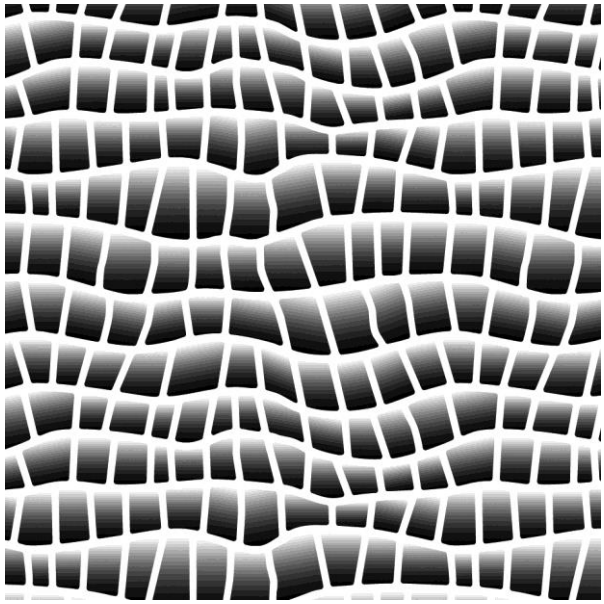

HO298/1

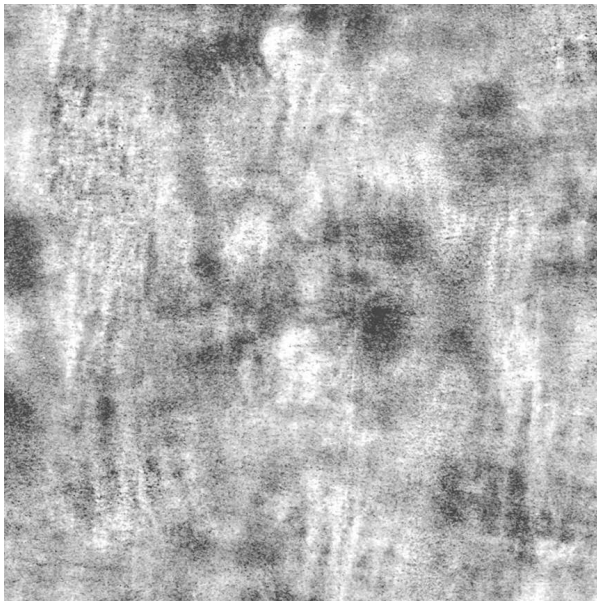


HO299/1

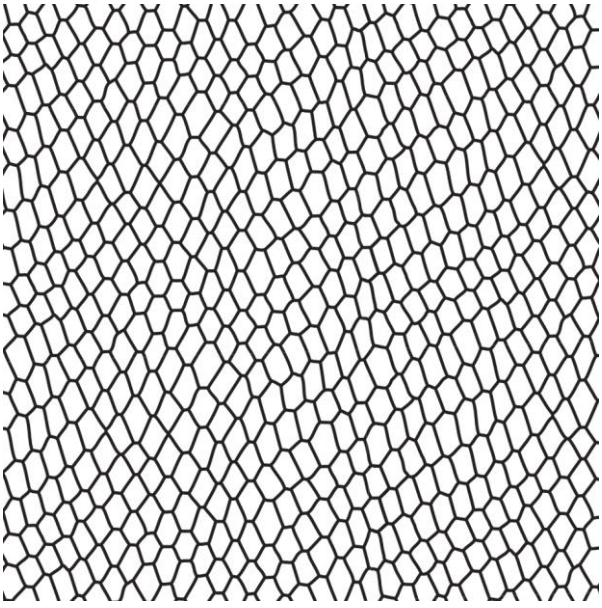


HO300/1


KOMET

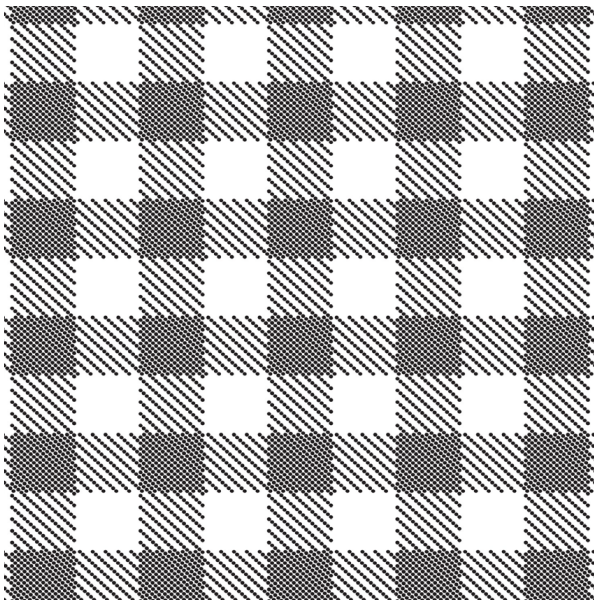


HO301/1

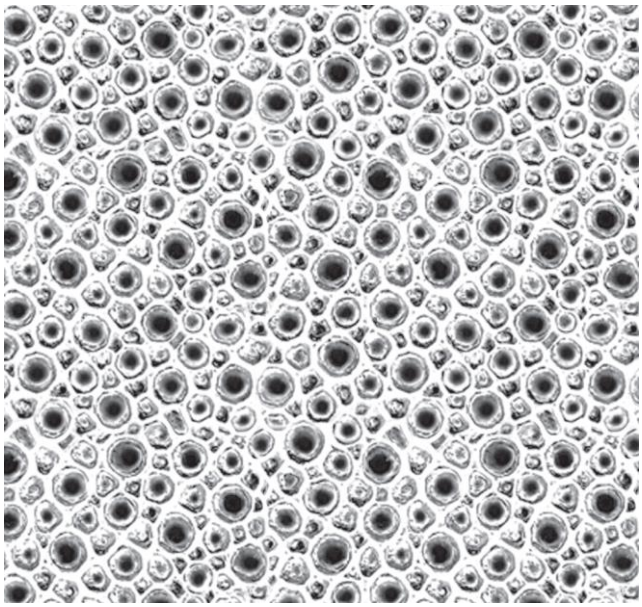

HO303

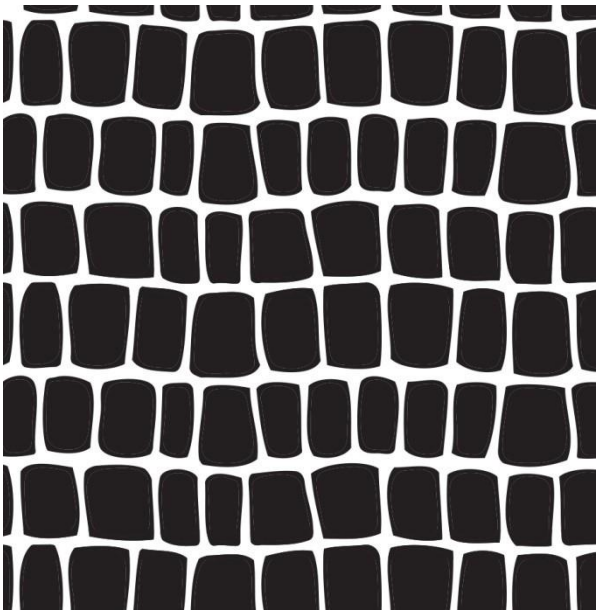


HO305/1

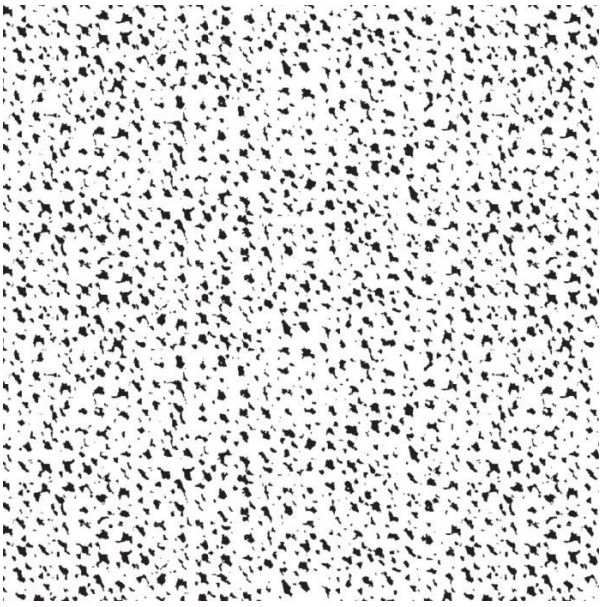


HO306


KOMET

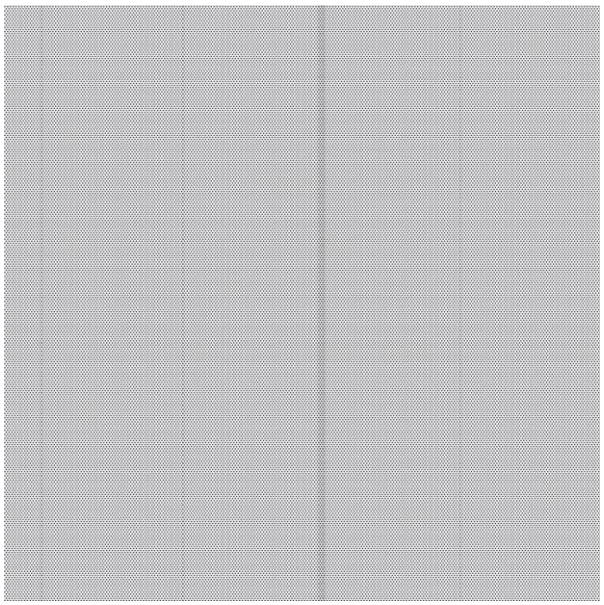


HO307/1

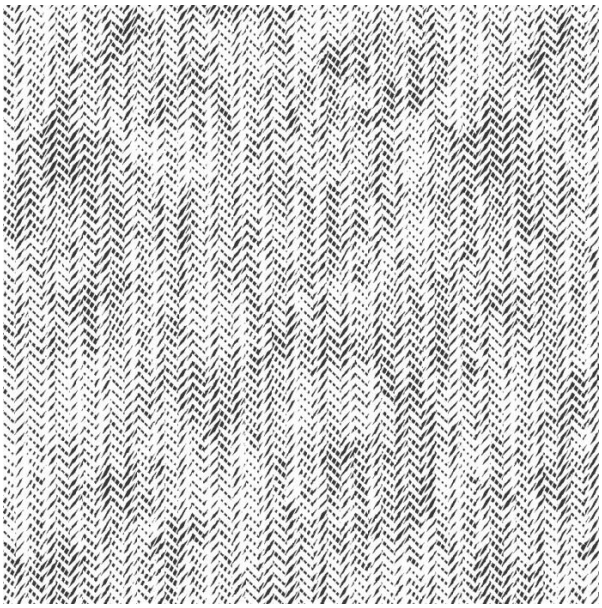

HO308/1

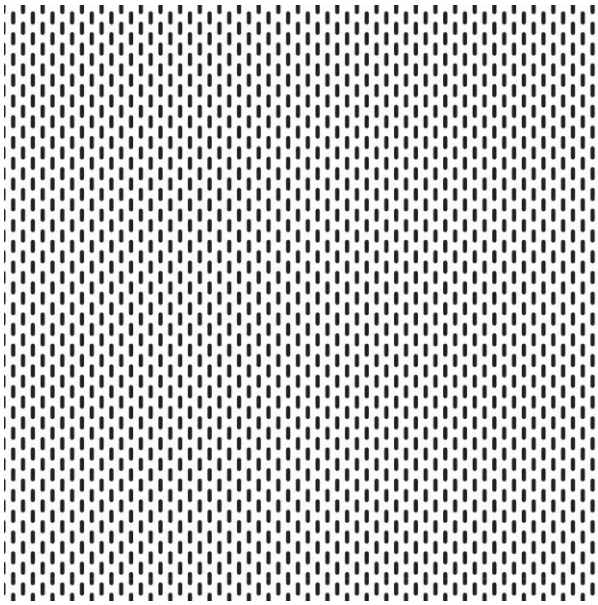


HO309/1

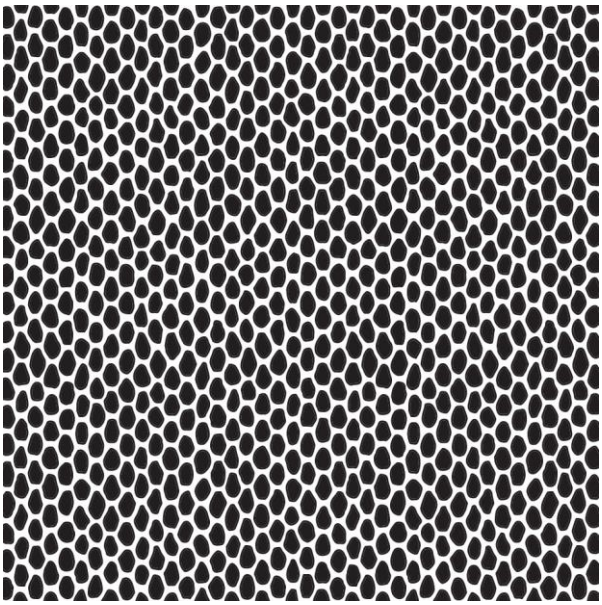

HO310


KOMET

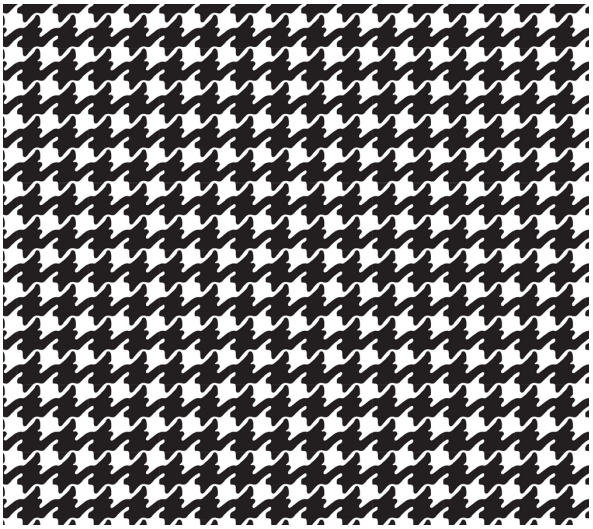

HO312




HO313

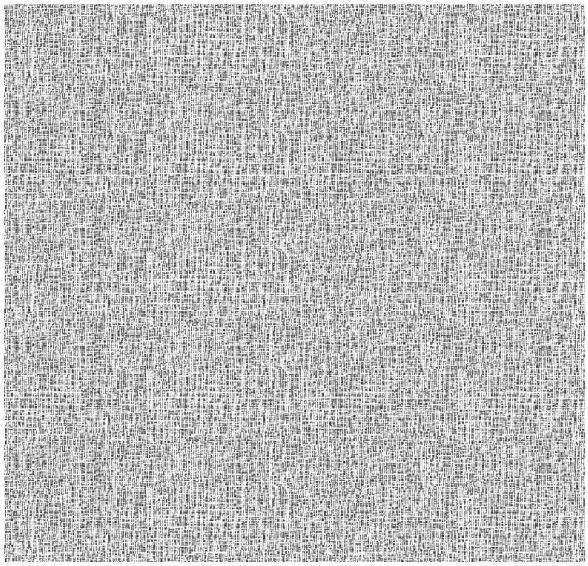

HO314/1



HO38/66A

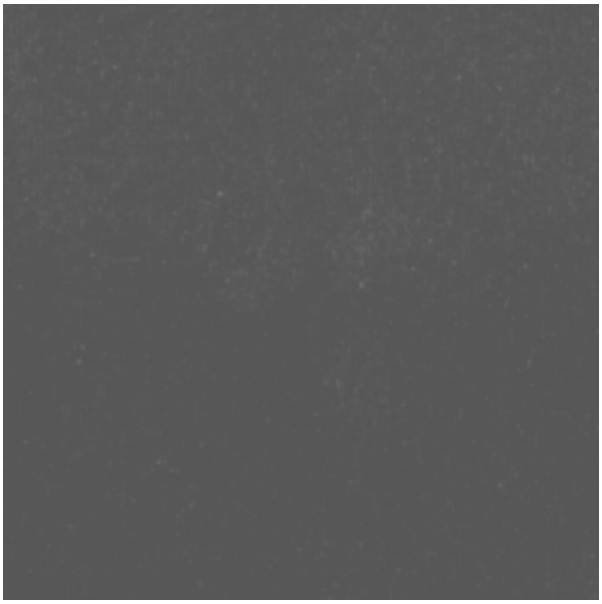

HO18/66A

SCHEDA TECNICA SERIE "H" (PAILLETTES)

Descrizione: Film transfer a disegni.

Uso: Questo tipo di prodotto è utilizzato per decorazioni di vari soggetti su pelli e tessuti.

Caratteristiche del prodotto:

- Aspetto: gocce di resina in vari disegni
- Spessore supporto: 19 micron
- Altezze disponibili: 1520 mm.
- Lunghezza rotoli: 300 mtl.

Modalità di utilizzo: Trasferimento a caldo, con la parte trattata a contatto del materiale da rifinire. Temperatura di trasferimento: 120°C per 1 secondo, da aumentare in base alla velocità di lavorazione. Una volta eseguito il trasferimento, lasciare raffreddare il prodotto prima di staccare il film.

Risultato ottenibile: Diversi effetti trasparenti (macchie, sfumature, disegni). Prodotto che nasce per essere laminato con Art. 12L.

Imballo: Il prodotto viene avvolto in tubi di cartone, rinforzati, del diametro interno di 76mm e protetto da una scatola di cartone.

Stabilità in magazzino: Il prodotto va conservato in luogo asciutto, a temperatura compresa fra +15°C. e 25°C. con imballo chiuso. **Teme l'umidità**. Non sovrapporre materiale o pesi e stoccare i rotoli in verticale. Utilizzare il prodotto preferibilmente entro 12 mesi.

Nota: Il prodotto rispetta tutte le normative UE. I dati sopra esposti sono da considerarsi puramente indicativi e lo scopo è solo quello di consigliare al meglio il cliente.

Avvertenze particolari: Raccomandiamo vivamente di eseguire sempre prove di stampa/ transfer sui supporti che si intendono utilizzare per stabilire esattamente le modalità ed i tempi di lavoro e l'effetto che si intende ottenere.

Komet S.r.l. in relazione ai possibili e molteplici metodi e campi di applicazione del prodotto non assume responsabilità alcuna nel caso di uso scorretto o improprio.

"H" DESIGNS (PAILLETTES)

Description: Transfer foils with clear designs.

Use: This type of product is used for decorations of various subjects on leather and fabrics.

Product Features:

- Appearance: drops of resin in various patterns
- Media thickness: 19 micron
- Available widths: 1520 mm.
- Roll Length: 300 m linear.

Methods of use: Hot transfer-process; the treated side is in touch with the material to finish. Min. temperature for transferring: 120°C. for 1 second to be increased accordingly the work-speed. When the transfer process has finished, and the film (which works as a support only) is cooled, it must be detached.

Obtainable results: Various transparent effects (spots, shades, patterns). Product suitable for lamination with Art. 12 L.

Packaging: Rolled up in cardboard reinforced tubes, 76mm. in internal diameter and put into a cardboard box


Storage stability: Store the product in a cool dry place at a temperature between +15 °C and +25 °C in sealed packaging. Keep away from moisture. Do not stack material or weights and store rolls vertically. Use the product preferably within 12 months.

Note: The product complies with all EU regulations.


Special notes: Komet s.r.l. is available to suggest products and producers to prepare the leather before foils application with regard to the desired final effect. We strongly recommend performing preliminary test to determinate process parameters and desired final results.

Komet s.r.l. in relation to the prossible and multiple methods and fields of application does not accept any liability in case of abuse or misuse.


KOMET

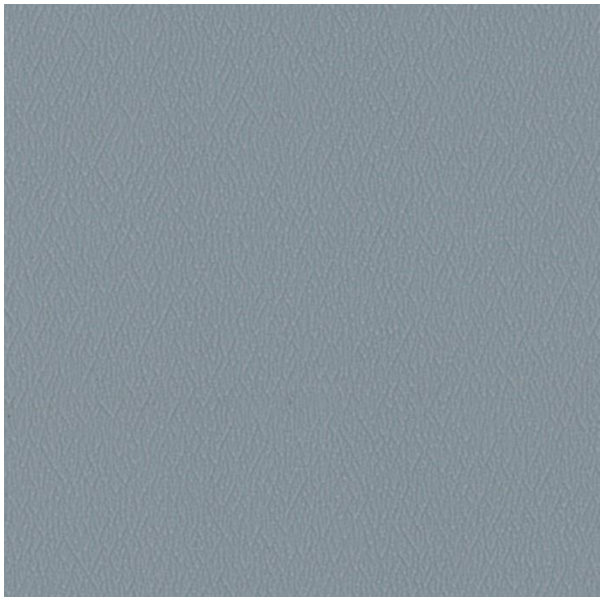

H000

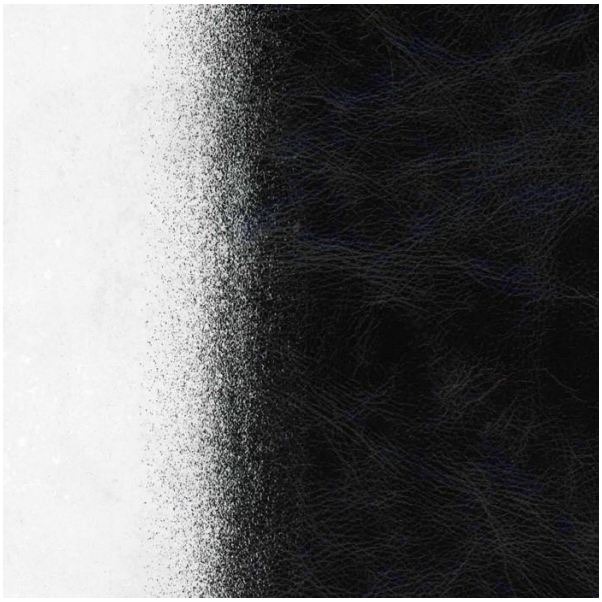

H001

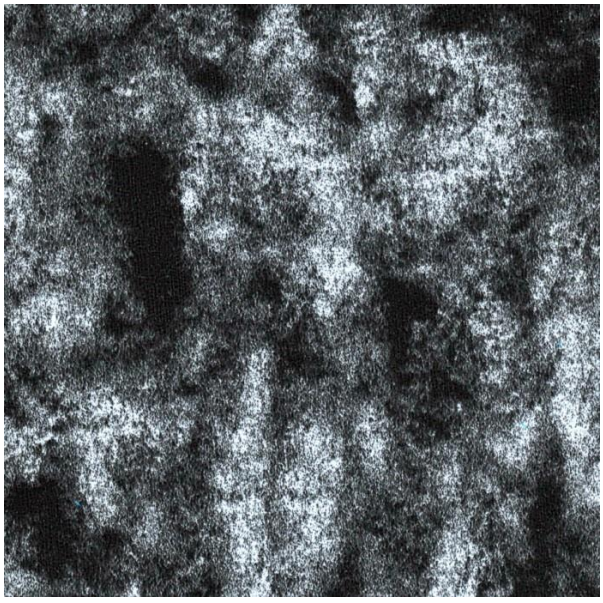


H002




H009

KOMET

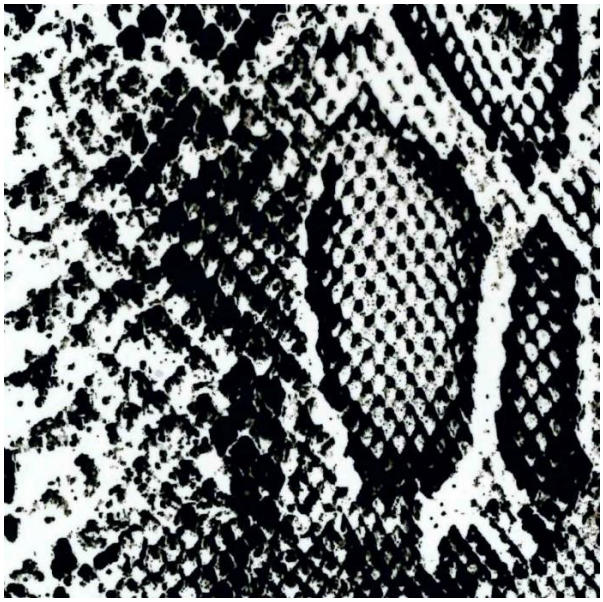


H123


(H123N, H123NOP, H123OP, H123R)

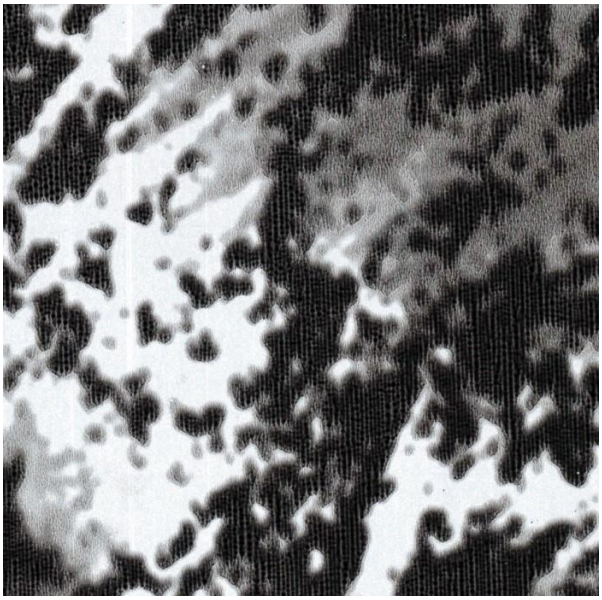

H050

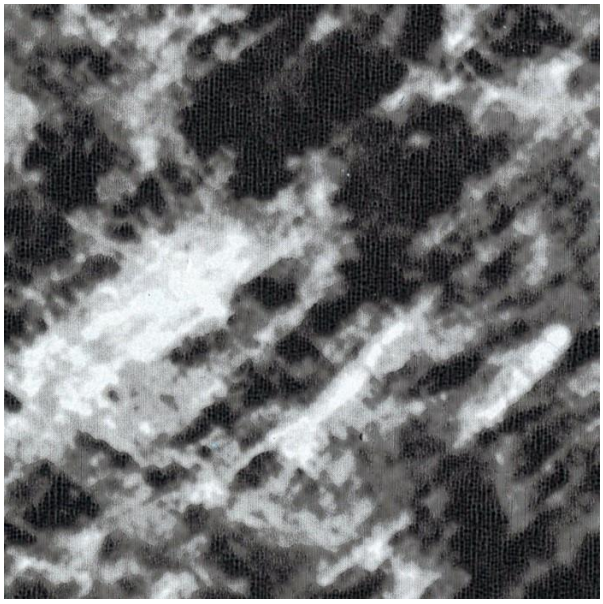


H127

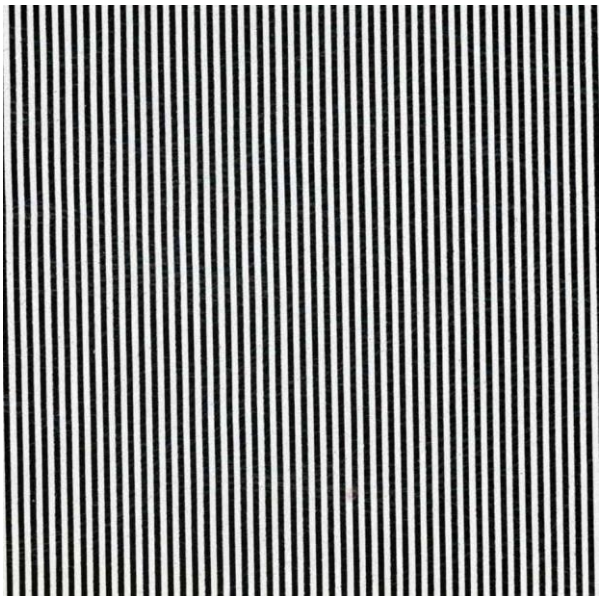

H161


KOMET

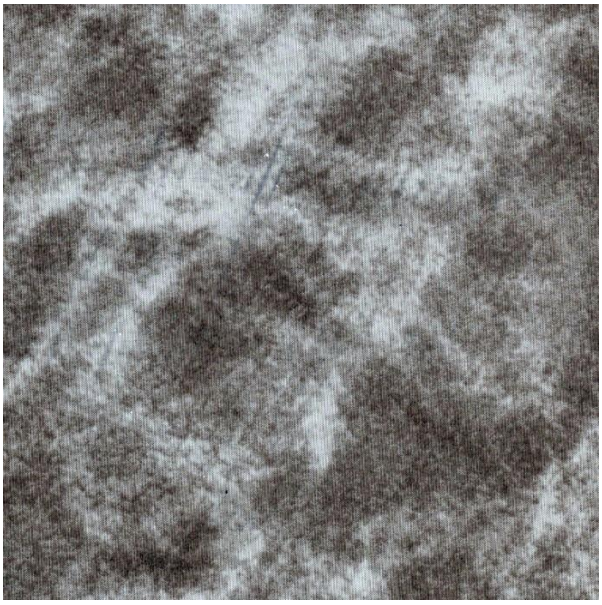


H183



H184

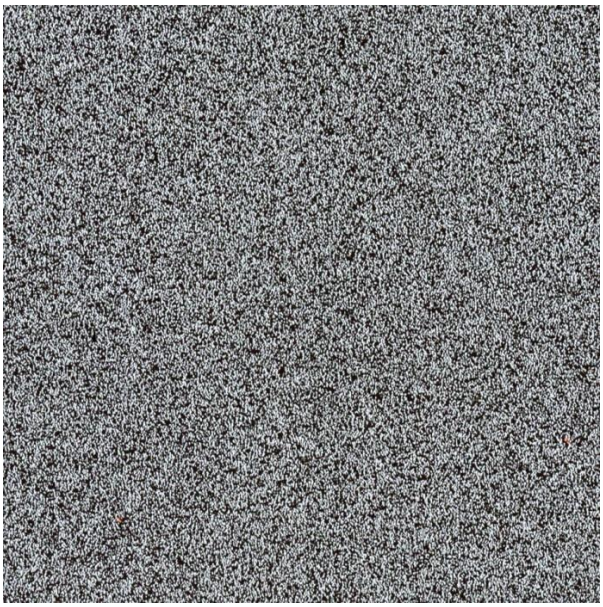

H185

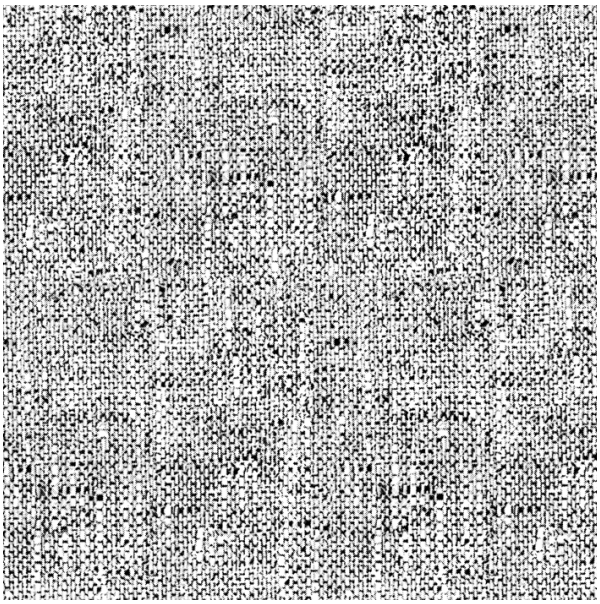

H194RO

KOMET

RELEASE PAPER, PRINTING CYLINDER AND CREATIVITY

Contattateci per richiedere fogli A4 o qualche metro di campionatura gratuita per testare i vari disegni, grazie.

Komet Srl
Via dell'artigianato, 63 Trissino (Vi)
+39 0445490595 - www.kometsrl.it - info@kometsrl.it